

URAL



MOTORREDUCTOR TUBULAR

Puertas Enrollables

Motorreductor tubular 230 Vac para persianas y cierres enrollables hasta 441 kg, con final de carrera mecánico y maniobra de emergencia.



COMERCIAL




INDUSTRIAL


URAL-C Ø59



URAL-CM Ø59



URAL-CM Ø92

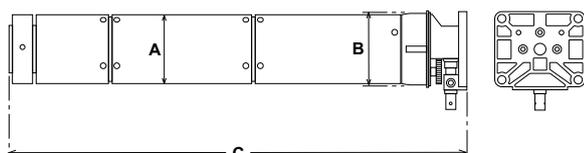

	URAL-C Ø59	URAL-CM Ø59	URAL-CM Ø92	
	120Nm	120Nm	180Nm	300Nm
A	59	59	92	
B	60	60	94	
C	665	675	630	

URAL

MOTORREDUCTOR TUBULAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	URAL-C Ø59		URAL-CM Ø59		URAL-CM Ø92	
	URC59120	URCM59120	URCM92180	URCM92300		
Carga máxima* (Kg)	180 *		282 **		441**	
Par (Nm)	120		180		300	
Velocidad (rpm)	12				8	
Alimentación (Vac - Hz)	230/50					
Potencia eléctrica máxima (W)	450		626		880	
Corriente absorbida (A)	2		2.8		3.8	
Tiempo máximo de func. (min)	4					
Vueltas del final de carrera (n.)	32	26	13			
Longitud - L - (mm)	665	675	630			
Grado de protección (IP)	IP44					

* Valor calculado con rodillo octogonal de 70 mm

** Valor calculado con rodillo redondo de 101,6x3,6

VERSIONES


URAL-C Ø59

- Final de carrera mecánico simple de regular y fiable con el paso del tiempo.
- Cabeza compacta para facilitar las fases de instalación.
- 2,3 metros de cable conectado al motor.

URAL-CM Ø59 / URAL-CM Ø92

- Final de carrera mecánico simple de regular y fiable con el paso del tiempo.
- Maniobra de emergencia para accionar manualmente la persiana en caso de ausencia de corriente eléctrica.
- 2,3 metros de cable conectado al motor.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

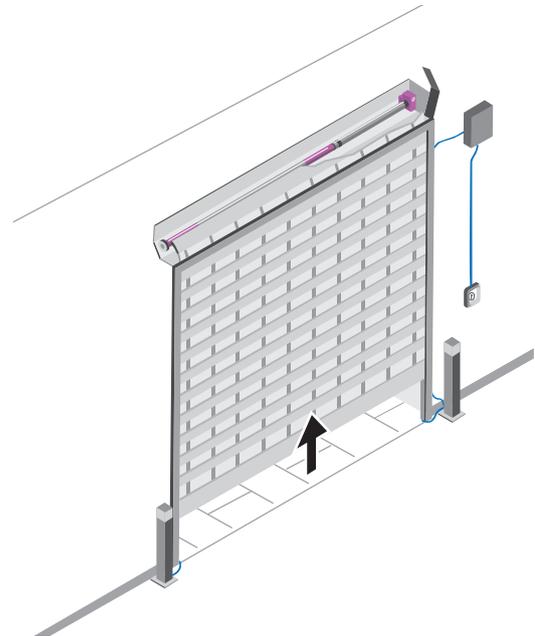

ELECTRÓNICA DE COMANDO

WISE02	CLEVER01
Analógico 230V con salida 24Vac funcionamiento hombre presente	Analógico 230V con salida 24Vac y cierre automático

CABLEADO



	URAL Ø59	URAL Ø92
Longitud de cable	2.3 m	
	4x0,75mm ²	4x1mm ²