

OMNI



BARRERA DE CADENA

Barrera

Barrera de cadena de 24 Vdc para uso residencial y comunitario hasta 20 m de paso con encoder.



RESIDENCIAL



COMUNITARIO


FACTOR DE USO ELEVADO

SEGURIDAD. DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS

INICIO Y PARO SUAVE ELECTRÓNICO

VELOCIDAD REGULABLE

POSIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS

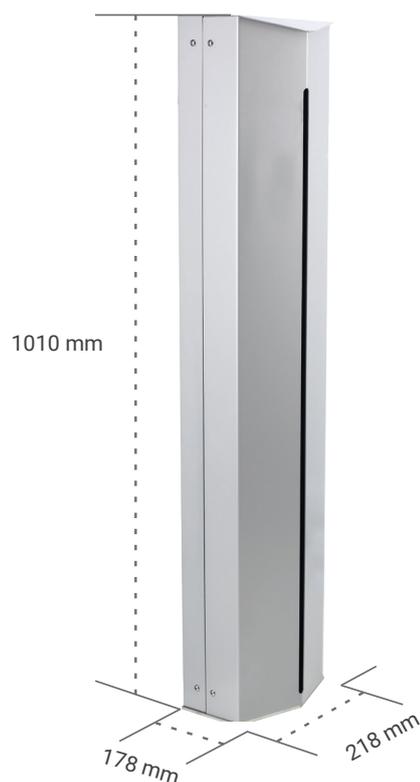

OMNI

BARRERA DE CADENA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	OMS24E Maestro	OM24 Esclavo
Alimentación (Vac/Hz)	230/50	-
Potencia absorbida (W)	170	
Intensidad (A)	5,5	
Condensador (µF)	-	-
Alimentación del motor (Vac)	24	
Tiempo apertura (s)	10	
Bloqueo	Si	
Final de carrera	No	
Encoder	Si	No
Ciclos de trabajo	Uso intensivo	
Grado de protección	IP54	
Temperatura de servicio (°C)	-20 / 60	
Peso motor (kg)	46	40
Dimensión embalaje (cm)	25x22x108	
Longitud Máxima cadena	20 m	

KITS RECOMENDADOS

	BARRERA		CADENA	GUÍA
	MAESTRO	ESCLAVO		
	OMS24E	OMS24	AOM01	AOM02
OMNI1	•	•	••••••••	••••
OMNI2	•	•	••••••	•••

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

