

PERFILERÍA

Puertas Enmarcadas



PUERTAS
CORREDERAS



Solución adecuada para vías de escape de emergencia en espacios con gran densidad de tráfico.

Las puertas correderas con función antipánico se utilizan en vías de escape de emergencia. La puerta corredera puede transformarse en batiente en situaciones de emergencia.

El sistema ANTIPÁNICO permite la máxima apertura posible de la puerta en la dirección de la evacuación mediante un funcionamiento mecánico.

Por tanto, el paso para la salida es máximo en caso de emergencia.

Este modelo es muy aconsejable para cualquier tipo de entrada con gran densidad de tráfico y necesidad de una rápida evacuación de las personas.

El modelo ANTIPÁNICO tiene dos opciones:

1. El sistema antipánico integral, con apertura batiente de todas las hojas, tanto fijas como móviles.
2. El sistema antipánico parcial, con apertura batiente de las hojas móviles, que se instalan en el exterior.

La perfilera enmarcada es la misma que la del modelo COMPACT SENDO.

Los pestillos de cierre situados en las hojas móviles pueden usarse para anular el sistema antipánico, permitiendo el bloqueo de la puerta cuando las instalaciones estén cerradas.

IDEAL PARA ACCESOS CON GRAN DENSIDAD DE TRÁFICO Y PARA EVACUAR RÁPIDAMENTE A LAS PERSONAS

MÁXIMA APERTURA

ADECUADA PARA PUERTAS CORREDERAS ERTAIN Y GLOBAL

ANTIPÁNICO


PERFILERÍA

Puertas Enmarcadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ANTIPÁNICO
Dimensiones: Fondo (D) x Alto (H)	Perfil horizontal 45x68 mm
	Perfil vertical 45x68 mm
Material	aluminio
Color estándar	plata
Tamaño máx. de la hoja de la puerta	2500 mm / 70 kg (ancho 1,2 m)
	2500 mm / 80 kg (ancho 1m)
	2500 mm / 115 kg (ancho 0,7m)
Ancho de hoja	Mín. 600 mm - Máx.1200 mm
Fijación para cristal	Perfil ajunquillado
Fijación al carro	soporte de carro ajustable
Espesor del cristal	6 mm - 10 mm (ancho hasta 1,2 m)
	6 mm - 12 mm (ancho hasta 0,9 m)
Cerradura manual mecánica	Pestillos de cierre

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

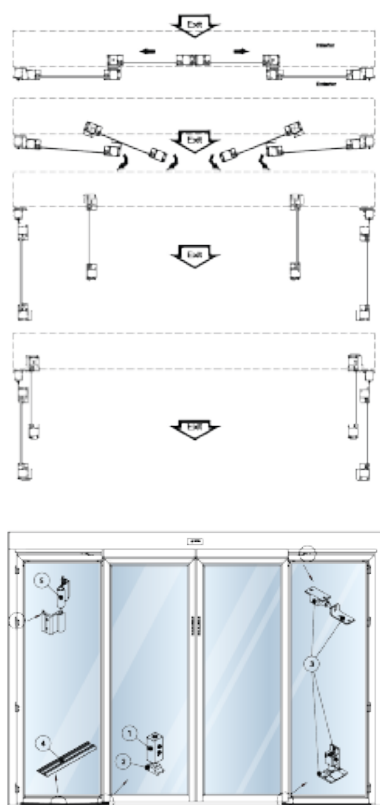

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

