

ECO32

PERFILERÍA

Puertas Enmarcadas



PUERTAS
CORREDERAS



Solución adecuada cuando la eficacia energética es un requisito indispensable.

El modelo ECO32 ha sido diseñado de acuerdo con las normas EN16005 y EN16361 (distancias de seguridad).

Es un perfil enmarcado con un ancho de 32 mm en el que se instala un cristal simple con un espesor máximo de 12 mm o un cristal doble con un espesor de 22 mm o 24 mm y es considerado un perfil robusto con una estética bastante ligera.

Es un modelo adecuado para entradas en las que es necesario mantener unos niveles medios de estanqueidad pero con una visión diáfana del interior, convirtiendo al vidrio en protagonista.

El montaje de los marcos a 90° se lleva a cabo sobre una junta de extremo a extremo, con tornillos metálicos en una cuña de refuerzo. Se incluyen perfiles en U en los laterales para mitigar imperfecciones de la pared o posibles portazos.

La superposición se lleva a cabo por medio de un perfil de solape en la hoja fija y goma de doble cara para mejorar las propiedades de sellado. La goma de cierre tiene un resalte doble que garantiza un mejor cierre.


En instalaciones en las que solo hay una hoja móvil, se fija a la pared un perfil enmarcado acoplado un burlete para mejorar la hermeticidad.

Este perfil, en sus versiones ECO32 SECURITY y ECO32 MULTILOCK, permite instalar cerraduras manuales mecánicas (de un punto y multipunto) empotradas en los perfiles de cierre.

INSTALACIÓN RÁPIDA

MONTAJE SENCILLO

ADECUADA PARA PUERTAS
CORREDERAS ERTAIN, GLOBAL Y
TELESCOPIC

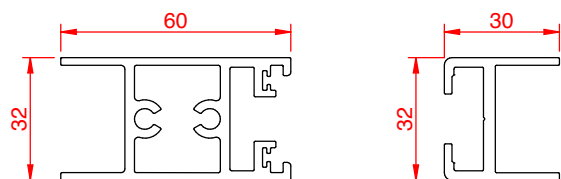

EC032

PERFILERÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	EC032
Dimensiones: Fondo (D) x Alto (H)	Perfil horizontal 32 mm x 60 mm
	Perfil vertical 32 mm x 30 mm
Material	aluminio
Color estándar	plata
Tamaño máx. de la hoja de la puerta	3000 mm / 160kg
Ancho de hoja	Mín. 500 mm - Máx.2000 mm
Fijación para cristal	perfil enmarcado
Fijación al carro	tuercas de fijación y soporte de carro ajustable
Espesor del cristal	ISO22 mm (6 mm + cámara de aire 10 mm + 6 mm)
	ISO24 mm (6 mm + cámara de aire 10 mm + 8 mm)
Cerradura manual mecánica	Eco Security, Eco Multilock

ACCESORIOS

TIPOS DE GUÍAS PARA EL SUELO

GUIA01	Guía de suelo exterior		Adecuada para puertas correderas lineales
KIT GUIA 2+1 e	Guía de suelo interior (juego de 2)		Adecuado para puertas correderas lineales y telescópicas.
KIT EMPOTRAR	Guía empotrada (juego)		Adecuado para puertas correderas lineales y telescópicas. Dos puntos de fijación para cada hoja móvil

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

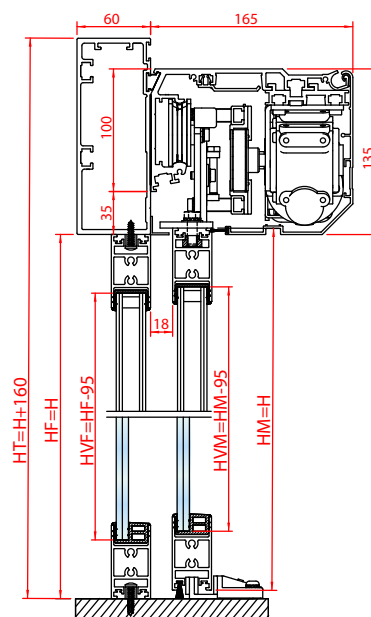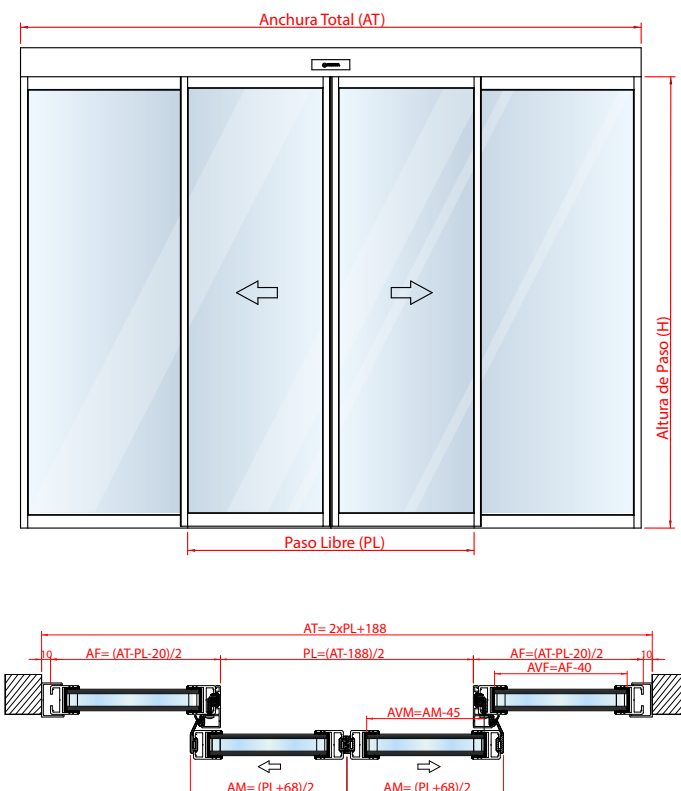



ECO32

PERFILERÍA

ECO32 SECURITY

ECO32 SECURITY es el sistema de perfil enmarcado ECO32 con el añadido de una cerradura de gancho y perno con cilindro europeo integrada en el perfil hueco vertical.

La cerradura de gancho y perno ZSEG11 es un mecanismo de cierre manual de un punto que permite bloquear y desbloquear la puerta de forma segura y rápida.

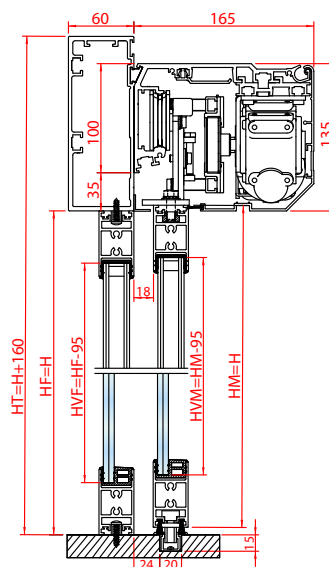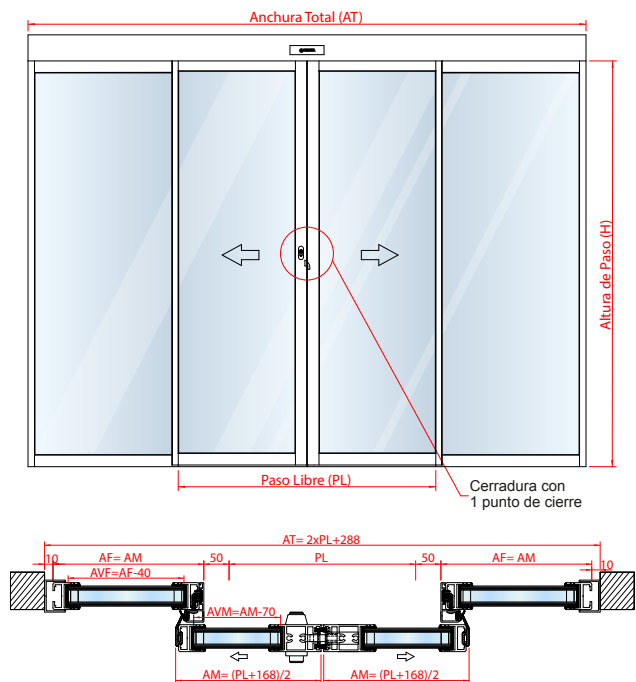

ECO32 MULTILOCK

ECO32 MULTILOCK es el sistema de perfil enmarcado ECO32 con el añadido de una cerradura de gancho y perno de tres puntos integrado en el perfil hueco vertical.

La cerradura de gancho y perno ZSEG12 es un mecanismo de cierre manual de tres puntos que permite bloquear y desbloquear la puerta de forma segura y rápida.

