



INDUSTRIAL



RESIDENCIAL

CAT1800

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS



Puertas de hasta 1800 kg
Final de carrera magnético



ErrekaAccessMexico

access.erreka.com/mx/

Abrimos
las puertas **por ti**

CAT1800

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS

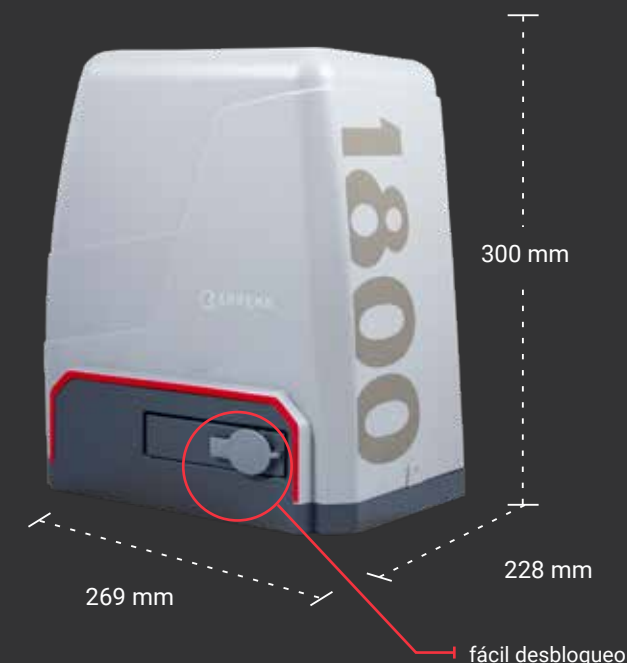

Receptor 433,92MHz incorporado que permite utilizar hasta 20 emisores Roller Code

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cremallera

66-N2020CH02



Receptor

receptor interno
integrado roller code

Emisor

LIRA
IRIS*



Fotocelda

FT06

Lámpara destellante

LUMI



* NOTA: Para Apertura Peatonal es fija de 1.0m y es necesario el canal 4 de un control IR04.


Sistema antiplastamiento incorporado
Final de carrera magnético
Distancia de paro suave en el cierre regulable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CTSR1800ECM-MEX
Alimentación (Vac/Hz)	110/60
Potencia absorbida (W)	550
Intensidad (A)	5
Condensador (µF)	70
Par (Nm)	32
Velocidad (m/min)	13
Bloqueo	Si
Final de carrera	Si
Encoder	Si
Piñón	M4-Z17
Ciclo de trabajo	S3 - 20%
Grado de protección	IP54
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +60
Peso accionador (kg)	15
Dimensiones embalaje (cm)	27x25x32
Peso puerta máx. (kg)	1800



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

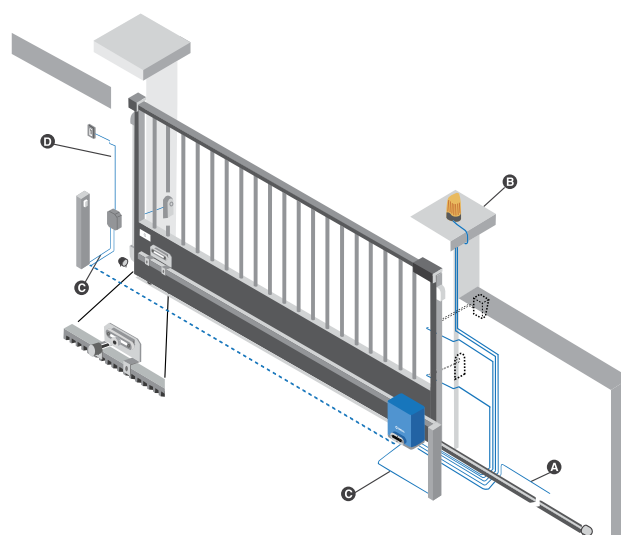

CABLEADO ELÉCTRICO

- A** Alimentación general
- B** Lámpara destellante
- C** Fococelda (Tx/ Rx)

- D** Pulsador / llave de pared
- E** Antena