
ECO32

PERFILERÍA PARA PUERTAS ENMARCADAS



PUERTAS CORREDERAS



- Fácil instalación

SOLUCIÓN CON DISEÑO Y ALTA RESISTENCIA

Perfilería ideal para aplicación en áreas exteriores con un diseño discreto, de alta resistencia y acabado de primera calidad. Es considerado un perfil robusto con una estética bastante ligera.

El modelo ECO32 ha sido diseñado de acuerdo con las normas EN16005 y EN16361 (distancias de seguridad).


Es un perfil enmarcado con un ancho de 32 mm en el que se instala un cristal simple con un espesor máximo de 12 mm o un cristal doble con un espesor de 22 mm o 24 mm.

El montaje de los marcos a 90° se lleva a cabo sobre una junta de extremo a extremo, con tornillos metálicos en una cuña de refuerzo. Se incluyen perfiles en U en los laterales para mitigar imperfecciones de la pared o posibles portazos.

La superposición se lleva a cabo por medio de un perfil de solape en la hoja fija y goma de doble cara para mejorar las propiedades de sellado. La goma de cierre tiene un resalte doble que garantiza un mejor cierre.

En instalaciones en las que solo hay una hoja móvil, se fija a la pared un perfil enmarcado acoplando un burlete para mejorar la hermeticidad.

Este perfil, en sus versiones Security y Multilock, permite instalar cerraduras manuales mecánicas (de un punto y multipunto) empotradas en los perfiles de cierre.

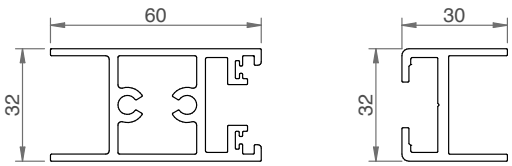

ECO32

PERFILERÍA PARA PUERTAS ENMARCADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




	ECO32
Dimensiones: Fondo (D) x Alto (H)	Perfil horizontal 32 mm x 60 mm
	Perfil vertical 32 mm x 30 mm
Material	Aluminio
Color estándar	Plata
Tamaño máx. de la hoja de la puerta	3000 mm / 160kg
Ancho de hoja	Mín. 500 mm - Máx.2000 mm
Fijación para cristal	Perfil enmarcado
Fijación al carro	Tuercas de fijación y soporte de carro ajustable
Espesor del cristal	10 mm - 12 mm
	ISO22 mm (6 mm + cámara de aire 10 mm + 6 mm)
	ISO24 mm (6 mm + cámara de aire 10 mm + 8 mm)
Cerradura manual mecánica	Eco Security, Eco Multilock

La nueva gama de operadores es compatible con la perfileria de Erreka y está disponible en acabados personalizados.


	RUN10			RUN15		
	RUN10	RUN10P	RUN10T	RUN15	RUN15P	RUN15T
ECO32	✓	✓	✓	✓	✓	✓


ACCESORIOS


TIPOS DE GUÍAS PARA EL SUELO

GUIA01	Guía de suelo exterior	
KIT GUIA 2+1 e	Guía de suelo interior (juego de 2)	
KIT EMPOTRAR	Guía subterránea (juego)	

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

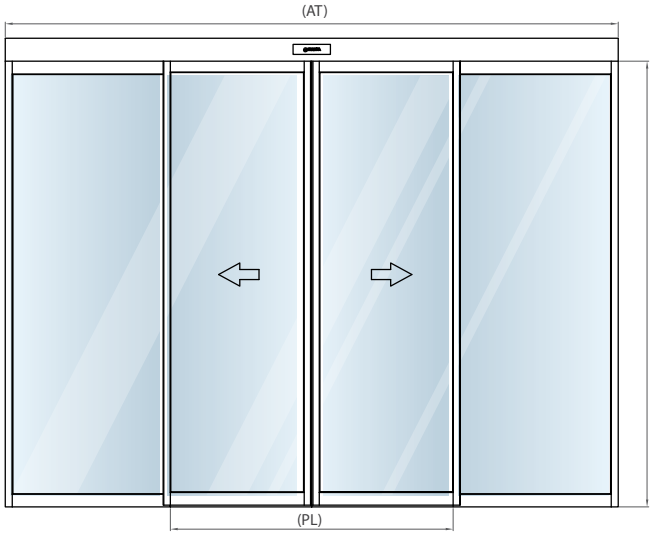

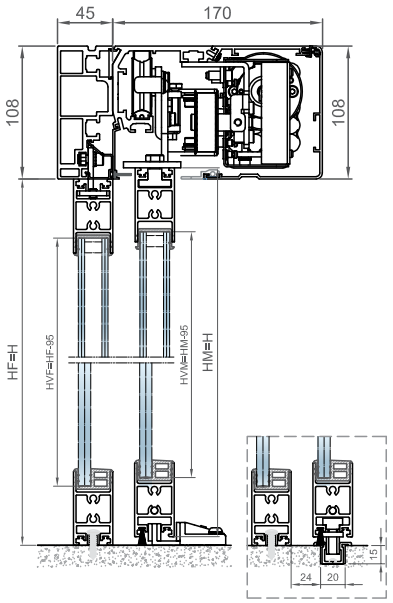

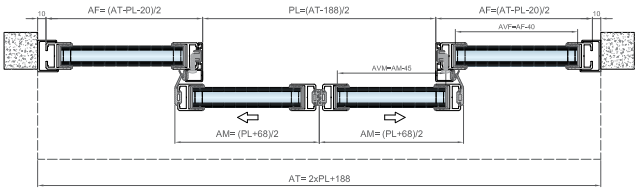



ECO32

PERFILERÍA PARA PUERTAS ENMARCADAS

ECO32 SECURITY

ECO32 SECURITY es el sistema de perfil enmarcado ECO 32 con el añadido de una cerradura de gancho y perno con cilindro europeo integrada en el perfil hueco vertical.
La cerradura de gancho y perno ZSEG11 es un mecanismo de cierre manual de un punto que permite bloquear y desbloquear la puerta de forma segura y rápida.

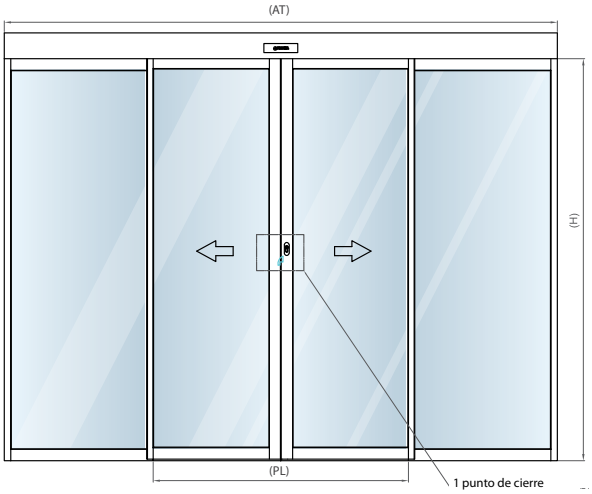

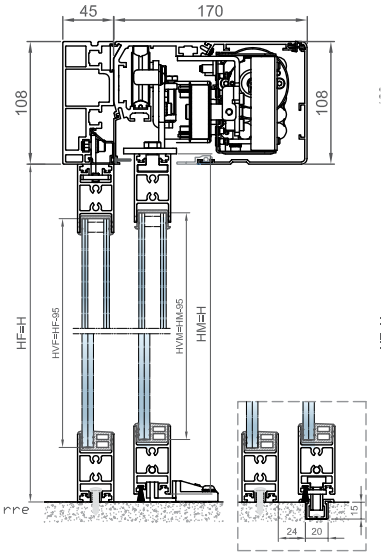

ECO32 MULTILOCK

ECO32 MULTILOCK es el sistema de perfil enmarcado ECO 32 con el añadido de una cerradura de gancho y perno de tres puntos integrado en el perfil hueco vertical.
La cerradura de gancho y perno ZSEG12 es un mecanismo de cierre manual de tres puntos que permite bloquear y desbloquear la puerta de forma segura y rápida.

