RUN 10

NOVEDAD

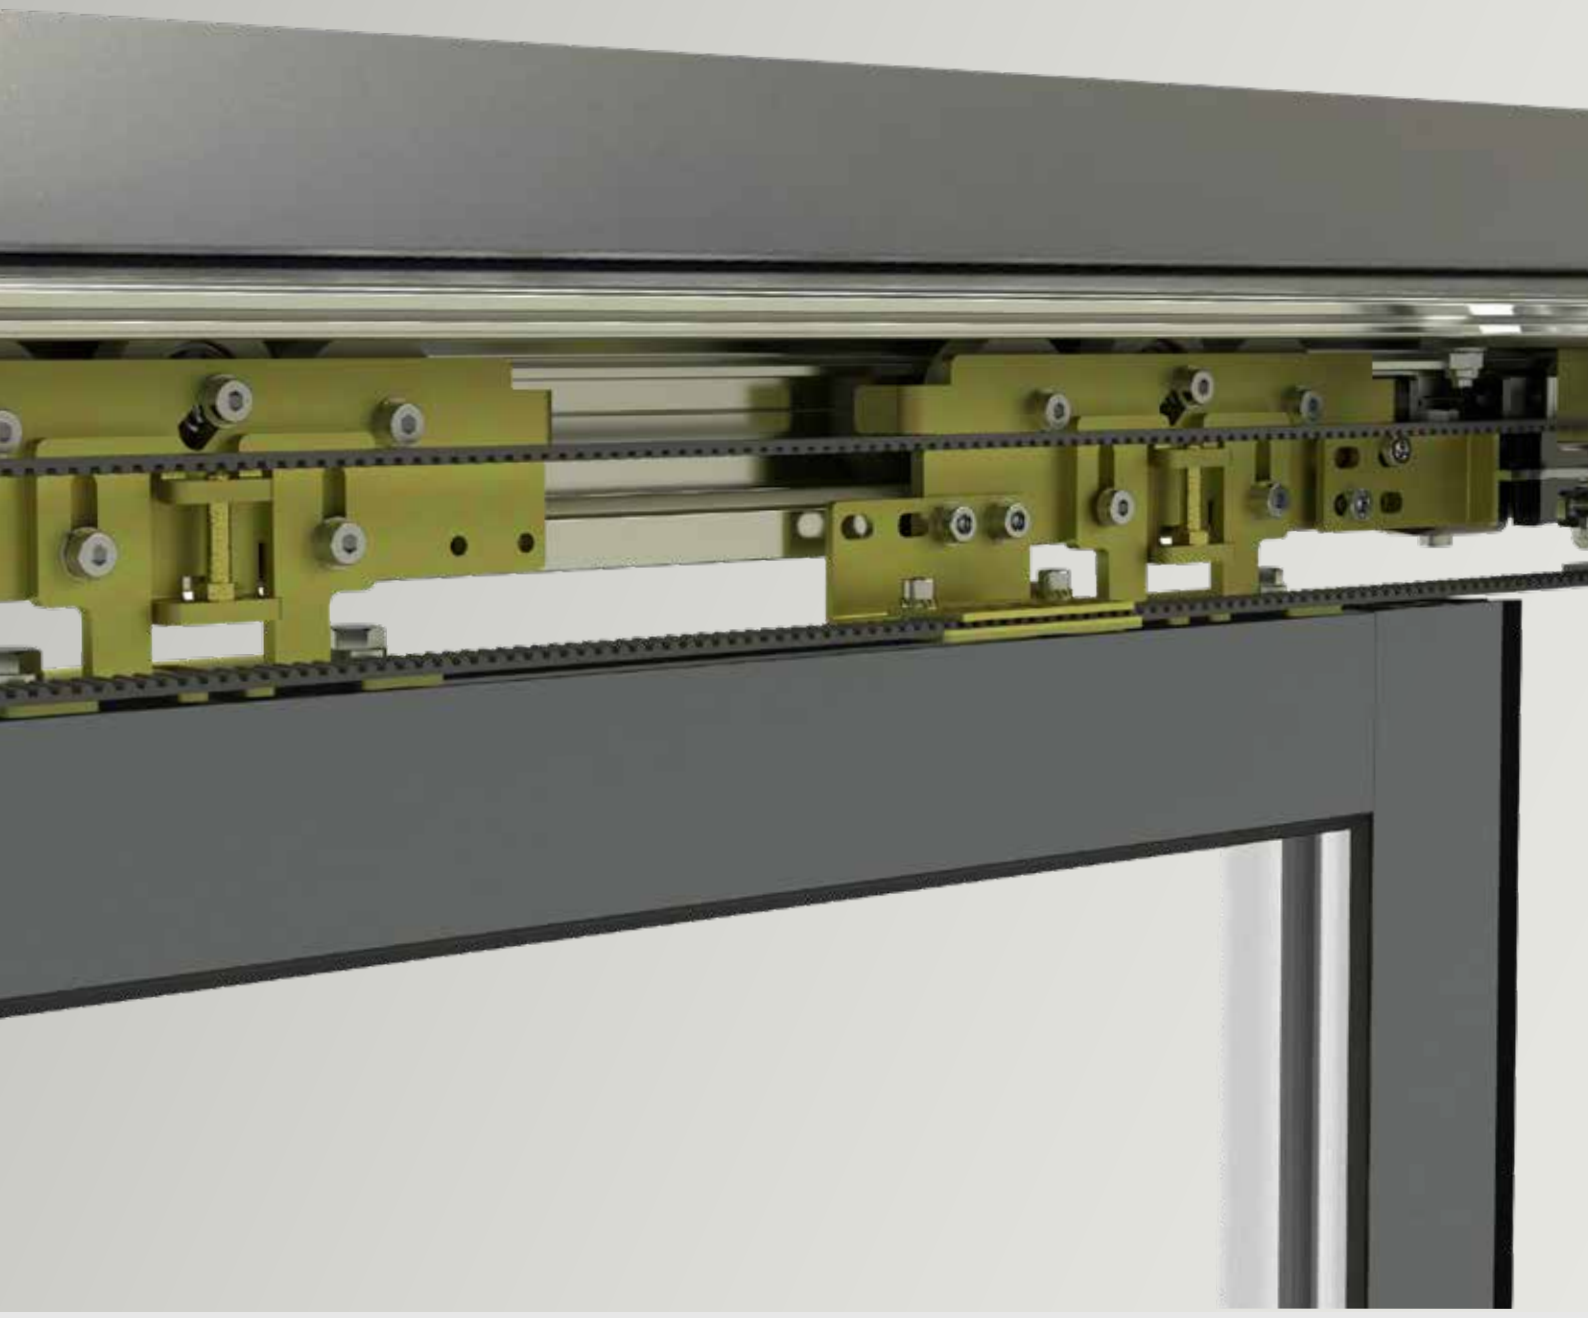

CONNECTED ACCESS

ERREKA

RUN 10

OPERADOR

Puertas Correderas Automáticas

Run 10 es la nueva generación de operadores de ERREKA para la automatización de Accesos Peatonales cuyas prestaciones y medidas se adaptan a todas las necesidades constructivas.

Diseñado y desarrollado en Europa, la gama RUN 10 destaca por su fiabilidad y seguridad. Cumple con todas las normas y requisitos: UNE-EN 16005. Tecnología propia y única en el mercado.

Está desarrollada tanto para puertas interiores como exteriores con elevada frecuencia de paso y puertas pesadas.

ESTÉTICA MÁS COMPACTA Y DEPURADA
Se integra perfectamente en cualquier espacio

MAYOR SEGURIDAD
Electrobloqueo que actúa sobre los dos carros.

MÁS SILENCIOSO
La nueva rodadura permite un mejor y suave deslizamiento

EFICIENCIA EN EL MONTAJE Y EN LA GESTIÓN
Cómoda instalación por su ligereza
Optimización de stock por la estandarización de perfiles comunes en los tres operadores.

CONNECT: MAKING ACCESS SMART
Disponible con tecnología CONNECT

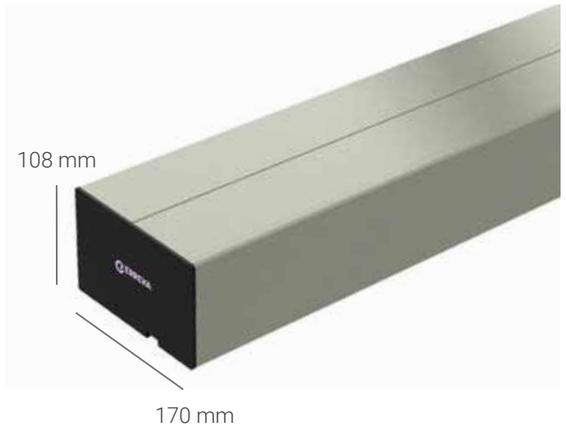

CARACTERÍSTICAS

RUN 10, PARA LA INTEGRACIÓN TOTAL DEL ESPACIO

RUN 10	RUN 10 POWER	RUN 10 TELESCOPIC
Peso Hoja Simple: 140kg Peso Hoja Doble: 100kg+100kg	Peso Hoja Simple: 200kg Peso Hoja Doble: 140kg+140kg	Peso Hoja Simple: 100kg+100kg Peso Hoja Doble: 70kg+70kg+70kg+70kg
Medidas operador: 108x170mm	Medidas operador: 108x170mm	Medidas operador: 108x249mm

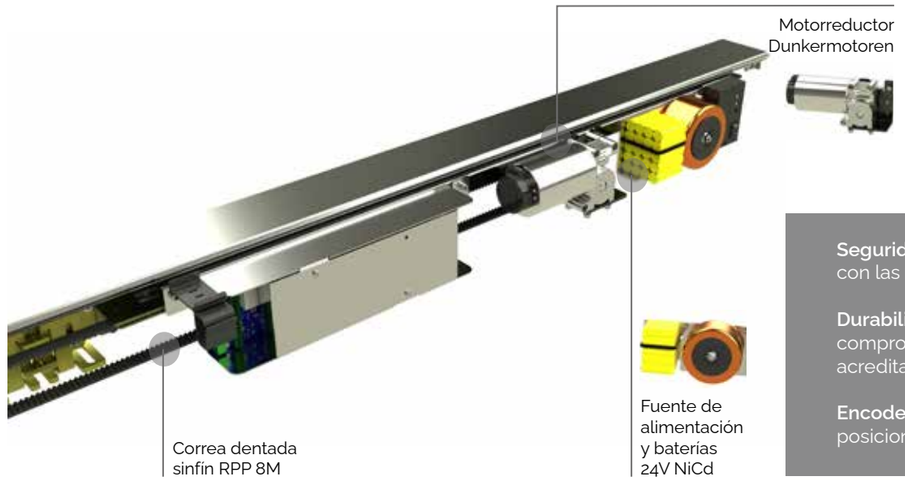

Seguridad: Diseñado de acuerdo con las normas EN16005/EN16361

Durabilidad: 1 millón de ciclos, comprobado en un laboratorio acreditado

Encoder: Control preciso del posicionamiento de la puerta

RUN 15, PARA AMPLIAR EL ESPACIO INTERIOR E INCORPORAR MÁS ELEMENTOS

RUN 15	RUN 15 POWER	RUN 15 TELESCOPIC
Peso Hoja Simple 140kg Peso Hoja Doble: 100kg+100kg	Peso Hoja Simple: 200kg Peso Hoja Doble: 140kg+140kg	Peso Hoja Simple: 100kg+100kg Peso Hoja Doble: 70kg+70kg+70kg+70kg
Medidas operador: 150x170mm	Medidas operador: 150x170mm	Medidas operador: 150x249mm

RUN 10

DATOS TÉCNICOS

	RUN 10*		
	RUN10	RUN10 POWER	RUN 10 TELESCOPIC
OPERADOR EN PERFIL DE CARRIL	RUN 10	RUN 10P	RUN 10T
Dimensiones (alto x fondo)	108x170mm		108x249mm
Dimensiones (largo)	2050 mm, 3050 mm, 4100 mm, 6100 mm		
CARACTERÍSTICAS DEL OPERADOR			
Motor	40 vcc - 50 W	40 vcc - 100 W	
Cuadro de maniobras	Mismo cuadro de maniobras (Ref: SER52)		
Ruedas del carro	45 mm 3 ruedas (antidescarrilamiento)		
Baterías	Níquel-cadmio 24 V - 800 mAh		
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Espesor máximo de la hoja	65 mm		50 mm
	UNA HOJA		DOS HOJAS
Ancho de apertura	800-3000mm		1100-3800mm
Peso de la hoja (máx.)	140 kg	200 kg	100 kg+100 kg
Ancho máx. de la hoja	3050 mm		1800 mm
Ancho mín. de la hoja	750 mm		500 mm
Velocidad de apertura mín.-máx.	0,2m/s – 0,7m/s		
Velocidad de cierre mín.-máx.	0,1m/s-0,5m/s		
	DOS HOJAS		CUATRO HOJAS
Ancho de apertura	900-3000 mm		1800-3800mm
Peso de la hoja (máx.)	100 kg	140 kg+140 kg	70 kg+70 kg +70 kg+70 kg
Ancho máx. de cada hoja	1550 mm		950 mm
Ancho mín. de cada hoja	550 mm		500 mm
Velocidad de apertura mín.-máx.	0,4m/s-1,4m/s		
Velocidad de cierre mín.-máx.	0,2m/s-1m/s		
	RUN 15**		
	RUN 15	RUN15 POWER	RUN 15 TELESCOPIC
OPERADOR EN PERFIL DE CARRIL	RUN 15	RUN 15P	RUN 15T
Dimensiones (alto x fondo)	150x170mm		150x249mm

*RUN10: Perfil tapa estándar
**RUN15: Perfil tapa alta

PERFILES DE CARRIL

SECCIÓN OPERADOR RUN 10

RUN10 y RUN10 POWER (R10 y R10P)

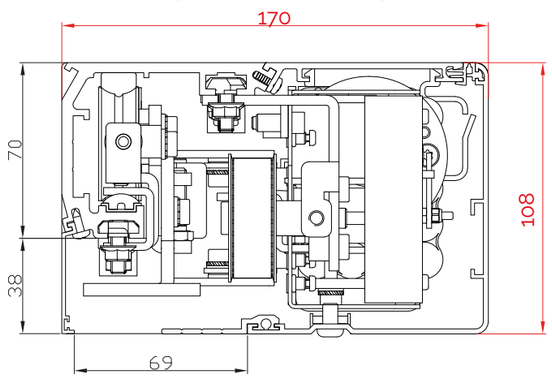

RUN 10 TELESCOPIC (R10T)

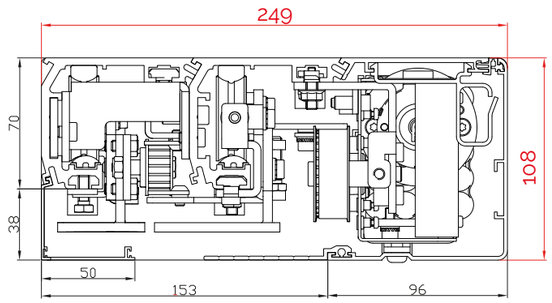

SECCIÓN OPERADOR RUN 15

RUN 15 y RUN 15 POWER (R15 y R15P)

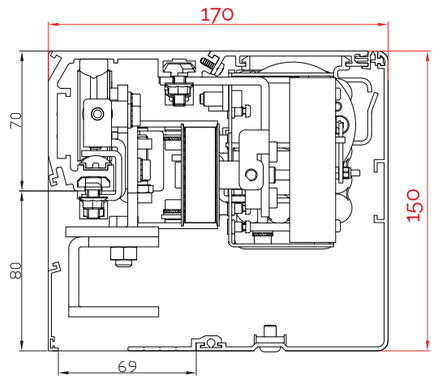

RUN 15 TELESCOPIC (R15T)

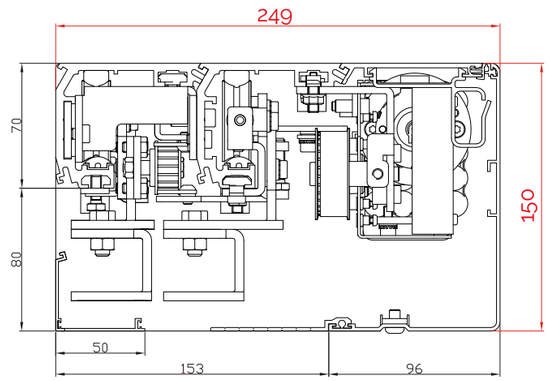

1. Motorrreductor Dunkermotoren
2. Cuadro de Maniobras
3. Fuente de alimentación y batería
4. Polea del tensor
5. Correa dentada sinfin

PERFILERÍA

La nueva gama de operadores es compatible con la perfileria de Erreka y está disponible en acabados personalizados.

	RUN10			RUN15		
	RUN10	RUN10P	RUN10T	RUN15	RUN15P	RUN15T
PUERTAS SIN ENMARCAR						
PINZA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MORDAZA	✓	✓	✗	✓	✓	✗
PUERTAS ENMARCADAS						
SLIM20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECO32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMPACT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTIPÁNICO	✓	✓	✗	✓	✓	✗
THERM 40	✓	✓	✗	✓	✓	✗
THERM 40 MULTILOCK	✓	✓	✗	✓	✓	✗

ACCESORIOS DISPONIBLES

DINTEL R10
DINTEL R15

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

1	Operador
2a	Sensor interno (activación y seguridad)
2b	Sensor externo (activación y seguridad)
3	Sensor de seguridad lateral
4	Desbloqueo manual interno (dispositivo de bloqueo R10 SAFELOCK)
5	Hoja móvil
6	Hoja lateral fija
7	Selector digital (DIG SEL01)
8	Selector CAN mecánico (ROT SEL01)
9	Selector de llave exterior
10	Guía de suelo

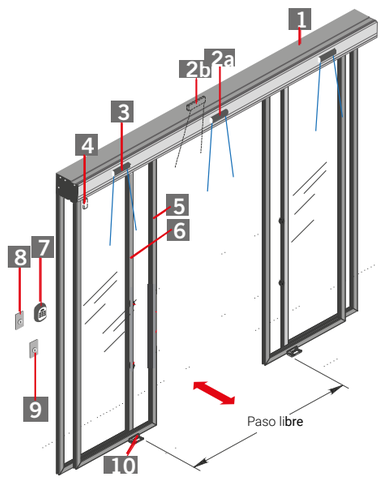

SELECTOR

Los selectores Erreka son los dispositivos de comunicación entre el cuadro de maniobras y el usuario.

Sus nuevos diseños reflejan una evolución de las principales tendencias en el diseño arquitectónico en la actualidad. Es clave la integración de la tecnología en los espacios arquitectónicos.

SELECTOR DIGITAL

SELECTOR Y PROGRAMADOR

El Selector Digital, nos permite configurar la puerta, modificar parámetros de funcionamiento y visualizar el tipo de error.

DIG SEL01

SELECTOR ROTATIVO

Selector de funciones que combina los modos de trabajo.

ROT SEL01

	DIG SEL01	ROT SEL01
Alimentación	24 Vcc	
Consumo	30 mA	25 mA
Programación	Si	-
Modos de funcionamiento configurables	Puerta abierta / Automático / Puerta cerrada / Solo salida / Apertura parcial / Manual	
Bloqueo de teclado	Combinación de teclas Terminal específico	
Protocolo de comunicaciones	BUS CAN	
Medidas	80 mm (W) x 80 mm (H) x 25 mm (D)	
Temperatura de funcionamiento	-20ºC + 50ºC	
Clase de protección-IP	IP20	

BLOQUEOS ELECTROMAGNÉTICOS

R10 SAFELOCK

Adecuado para su uso en puertas de vías de evacuación . En caso de fallo de tensión, desbloquea la puerta permitiendo de ese modos la evacuación de personas.



R10 SECURELOCK

Adecuado para su uso en puertas que requiera que el bloqueo se mantenga en caso de fallo de tensión. La puerta permanecerá cerrada en caso de interrupción de la alimentación.

connect
MAKING ACCESS SMART

EL SISTEMA QUE CONECTA Y GESIONA LOS ACCESOS

LOS OPERADORES RUN 10 PERMITEN LA CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA SMARTCARD
LA TARJETA DOTA DE INTELIGENCIA A LOS EQUIPOS ERREKA

Fácil de instalar en los operadores RUN. Permite conectar, configurar y controla a distacia las puertas de Erreka.

La SmartCard comunica los equipos ERREKA con la nube abriendo un sinfín de posibilidades.

La comunicación puede realizarse vía:
WIFI. Próximamente (Ethernet y SIM)

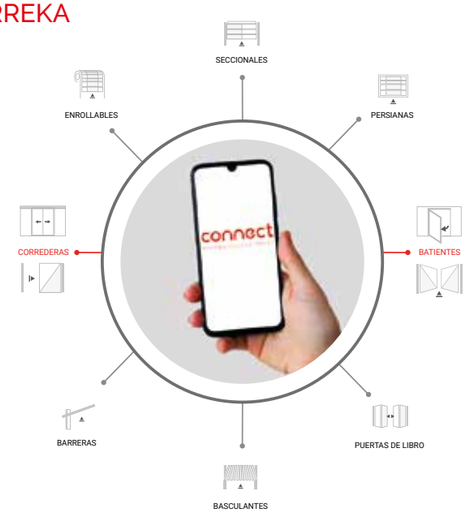

¿CÓMO FUNCIONA CONNECT?

SMART CARD

La tarjeta **dota de inteligencia** a los equipos Erreka.

CONNECT BASE

La base de interface **dota de conectividad** a los equipos.

CLOUD

Plataforma
ERREKA CLOUD

ERREKA

Compatible con **IOS y Android**

CONFIGURA, CONTROLA Y GESTIONA EN REMOTO LAS INSTALACIONES

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN:
Configura los dispositivos asegurando la correcta parametrización de equipos.

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO:
Control y gestion de todas las instalaciones en remoto.
Diagnóstico rápido del estado y el funcionamiento de la puerta evitando desplazamientos innecesarios y minimizando tiempos de inactividad.
Facilita la localización y planificación de mantenimientos, optimizando recursos

GESTIÓN DE USUARIOS:
De modo personalizado en función de tus necesidades.

ACCEDE Y GESTIONA LAS ENTRADAS CON EL SMARTPHONE CÓMODAMENTE

ACCEDE AL NEGOCIO SIN LLAVES.
Pudiendo abrir y cerrar en remoto.

DA DE ALTA DE FORMA TEMPORAL O PERMANENTE.
A empleados, usuarios o transportistas.

PROGRAMA LOS HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LAS PUERTAS.

ABRE Y CIERRA LAS PUERTAS VÍA COMANDOS DE VOZ.

INTEGRA LAS PUERTAS A UN SISTEMA INTELIGENTE.
Mejorando la experiencia y facilitando el día a día.

ERREKA CONNECTED ACCESS
Polig. Ind. San Juan,
B. San Juan, 93, 20570
Bergara (Gipuzkoa) España

(+34) 943 769 900

info@erreka.com

www.erreka.com

ERREKA