

ZETA


 **ERREKA**

MOTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

Portes Sectionnelles et basculantes

Moteur de Garage pour portes sectionnelles et basculantes jusqu'à 15 m².

Lumière LED de courtoisie intégrée.

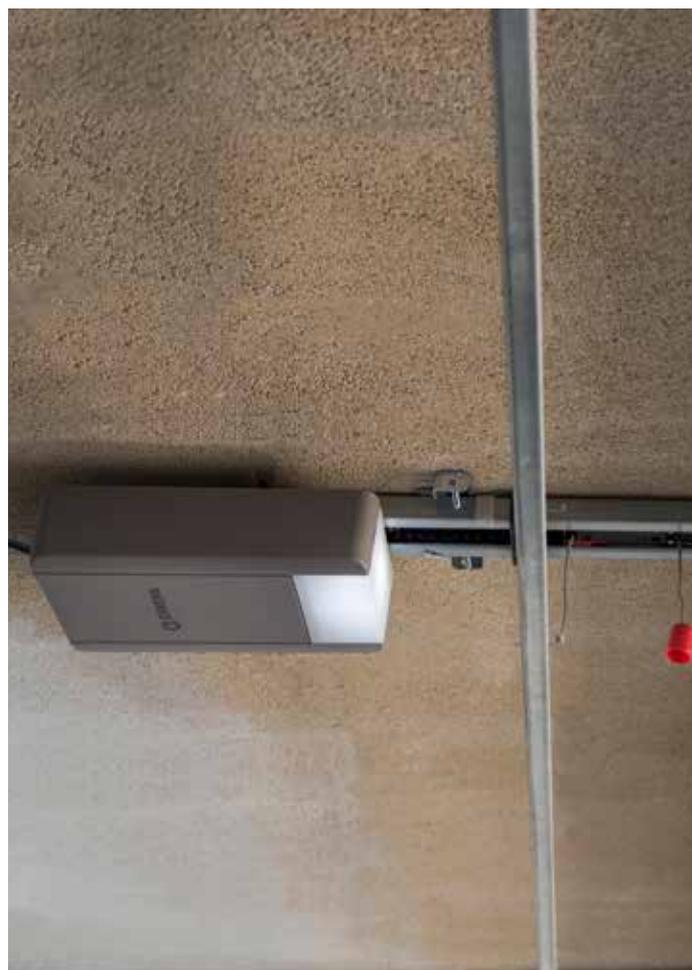


SÉCURITÉ. DÉTECTION D'OBSTACLES

**AUTO APPRENTISSAGE DE LA FORCE
D'OUVERTURE/FERMETURE**

SANS FIN DE COURSE EXTERNE

**DÉBUT ET ARRÊT ÉLECTRONIQUE EN
DOUCEUR**

**BATTERIES INTÉGRÉES EN OPTION
(ADN01)**

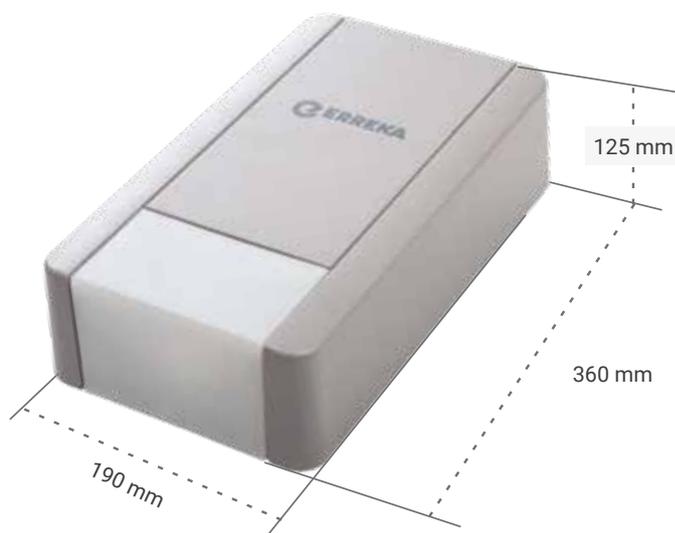

Système de pignon réglable innovant



Système de déverrouillage pratique

CONNECTED ACCESS |

ZETA

MOTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ZTS55E | ZTS75E | ZTS100E |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| Alimentation (Vac/Hz) | 230/50-60 | | |
| Puissance absorbée (W) | 250 | | |
| Intensité (A) | 1,1 | | |
| Condensateur (µF) | - | - | - |
| Alimentation moteur (Vdc) | 24 | | |
| Puissance moteur (N) | 550 | 750 | 1000 |
| Vitesse max (cm/s) | 16 | | |
| Déverrouillé (D) / Verrouillé (V) | Oui | | |
| Fin de course | Non | | |
| Encodeur | Oui | | |
| Pignon | 1/2x1/8" - Z10 | | |
| Cycles de travail | Utilisation intensive | | |
| Degré de protection | IP20 | | |
| Température de fonctionnement (°C) | -20/40 | | |
| Poids (kg) | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| Dimension emballage (cm) | 50 x 24 x 14 | | |
| Surface max. porte (m²) | 8 | 12 | 15 |

GUIDE DE SELECTION



| Surface max. porte | 2,2m | 2,5m | 3,3m | 2,6m | 2,8m | 3,5m |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 8m² | • | • | | • | • | |
| 12m² | • | • | • | • | • | • |
| 15m² | • | • | • | • | • | • |

KITS RECOMMANDÉS

| | ARMOIRE DE COMMANDE | | GUIDE CEINTURE | | RÉCEPTEUR | TÉLÉCOMMANDE |
|-------|---------------------|---------|----------------|--------|-----------|--------------|
| | ZTS55E | ZTS100E | NPE26B | NPE35B | IRRE2 | KU02 |
| ZETA4 | • | | • | | • | •• |
| ZETA9 | | • | | • | • | •• |

SCHÉMA D'INSTALLATION

