

IZARSEC



MOTOR DE CADENA

Puertas Seccionales

Motor electromecánico 24 Vdc de cadena para puertas seccionales de hasta 25m².



RESIDENCIAL



COMUNITARIO




INDUSTRIAL

**SEGURIDAD. DETECCIÓN DE
OBSTÁCULOS**

FINAL DE CARRERA ELECTROMECAÁNICO

FACTOR DE USO MUY ELEVADO

INICIO Y PARO SUAVE ELECTRÓNICO

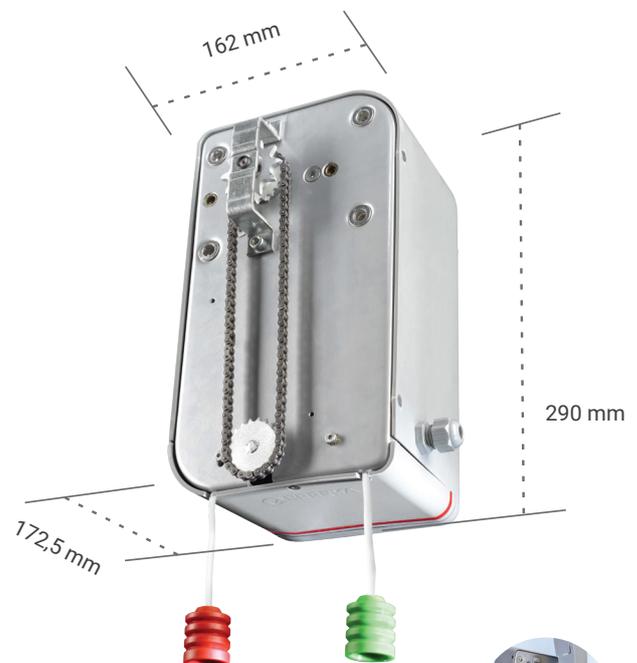

Práctico sistema de desbloqueo

IZARSEC

MOTOR DE CADENA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	IZ4DC
Alimentación (Vdc)	24
Potencia absorbida (W)	73
Intensidad (A)	10
Condensador (µF)	-
Par (Nm)	12 (nominal)
Velocidad (r.p.m.)	65
Bloqueo	Si
Final de carrera	Si
Encoder	No
Piñón	1/2x3/16-Z10
Ciclos de trabajo	Uso intensivo
Grado de protección	IP20
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +60
Peso motor (kg)	5
Dimensiones embalaje	33,5X19X18
Superficie puerta máx. (m ²)	AIZ01 (Z30)-15m ² AIZ02 (Z40)-25m ²

KITS



MOTOR



CUADRO



PLACA BASE

	IZ4DC	VIVO-D103	AIZ01	AIZ02
IZARSEC1	•	•	•	
IZARSEC2	•	•		•

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

