ERREKA

RESIDENCIAL / COMUNITARIO



Hasta 1000kg de cancela
Control de velocidad y fuerza
(mod. 1000EIC-inverter)

RINO

ACCIONADOR PARA
PUERTAS CORREDIZAS

abrimos las puertas por ti

www.erreka-automation.com

RINO

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS

Detección de obstaculo
Final de carrera magnetico
Inicio y Paro suave electrónico
Hasta 40 aperturas por hora *
Mantiene fuerza al aminorar la velocidad
Velocidad programable *
Programación por display *




* (mod. 1000EIC-inverter)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RIS600EC	RIS1000EC	RIS1000EIC
Alimentación (Vac/Hz)	220/50-60	220/50-60	220/50-60
Potencia consumida (W)	280	368	127
Máx. peso de puerta (kg)	600	1000	1000
Par máximo (Nm)	20.4	27.0	27.0
Uso (ciclos/hora)*	15	25	40
Velocidad máxima (m/min)	11.4		
Piñón	M4-Z16		
Grado de protección (IP)	44		
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +55		
Tarjeta de control incorporada	SI		
Peso del motor (kg)	13.0	14.5	14.5
Uso	Residencial / Comunitario		



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

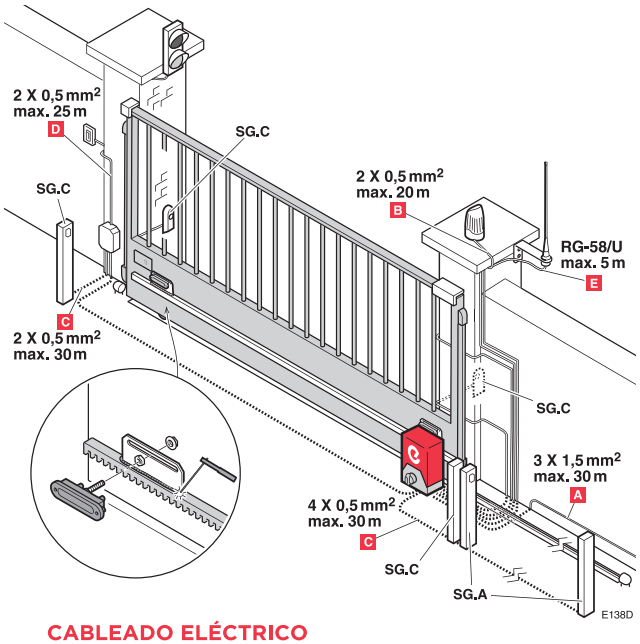

CABLEADO ELÉCTRICO

A: Alimentación general
B: Lámpara destellante
C: Fotoceldas (Tx / Rx)
D: Pulsador/ llave de pared
E: Antena

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

Cremallera:
N2120 (2m)

Cuadros:
AP600S /AP600SI
(incorporado dentro del motor)

Receptor:
IRRE2-250

Emisor:
LUNA
IRIS

Fotocelula
FT06

Lámpara destellante
LUMI











