

# MAGIC



MOTOR  
ELECTROMECAÁNICO  
INTEGRADO

## Puertas Batientes

Motor 230 Vac integrado para puerta batientes de hasta 250 kg y 3,5 m por hoja.

Motor totalmente invisible.



RESIDENCIAL

MUY POTENTE, HASTA 500 NM


SEGURIDAD. DETECCIÓN DE  
OBSTÁCULOS

PARO SUAVE ELECTRÓNICO

AMPLIA GAMA. MOTORES  
BLOQUEADOS/REVERSIBLES

ÁNGULO DE APERTURA ILIMITADO

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS TOPES  
FINALES (ENCODER)

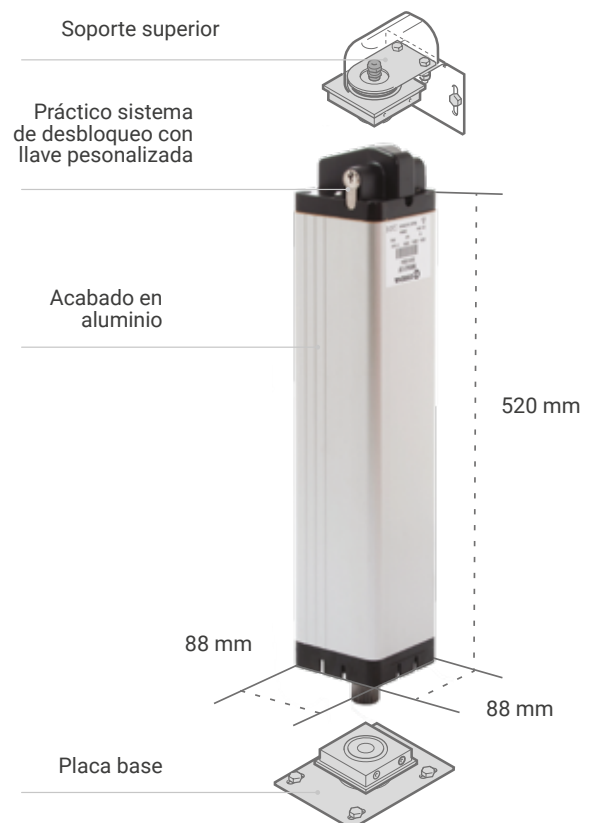


# MAGIC

## MOTOR ELECTROMECAÁNICO INTEGRADO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MA210	MA210F	MAS210F	MA250	MA250F	MAS250F
Alimentación (Vac/Hz)	230/50					
Potencia absorbida (W)	230			375		
Intensidad (A)	1			1.7		
Condensador (µF)	5			8		
Par (Nm)	220			500		
Velocidad (r.p.m.)	1.3					
Tiempo apertura 90° (s)	12					
Ciclos de trabajo	S3-20%					
Bloqueo	No	Si	Si	No	Si	Si
Final de carrera	No					
Encoder	No	No	Si	No	No	Si
Apertura máxima	180°					
Grado de protección	IP54					
Temperatura de servicio (°C)	-20/60					
Peso motor (kg)	13					
Dimensiones embalaje (cm)	55x23x11					
Longitud puerta máx. (m)	2,5			3,5		
Peso puerta máx. (kg)	250					

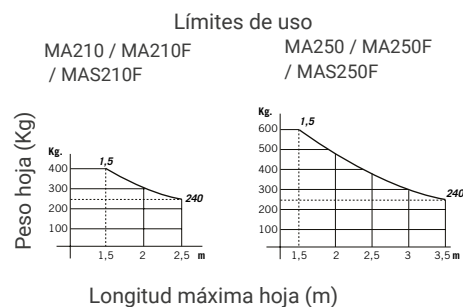

Valores orientativos. La forma de la hoja y la presencia de viento, pueden variar notablemente los valores del gráfico.

El uso de la electrocerradura es obligatorio en los modelos no bloqueados, y en los modelos bloqueados cuando la longitud de las hojas es superior a 1,8 m.

### KITS RECOMENDADOS

	MOTOR	HERRAJES		CUADRO	RECEPTOR	EMISOR	FOTOCÉLULA
		MAS210F	MAS250F	AMA10	AMA11	VIVO-M204	IRRE2
MAGIC48	230Vac	..	..	..	..	..	..
MAGIC8		..	..	..	..	..	..

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

