


SENA

MOTORREDUCTOR TUBULAR


Persianas Enrollables

Motorreductor tubular 230 Vac para persianas y cierres enrollables hasta 105 Kg, con final de carrera mecánico y maniobra de emergencia.

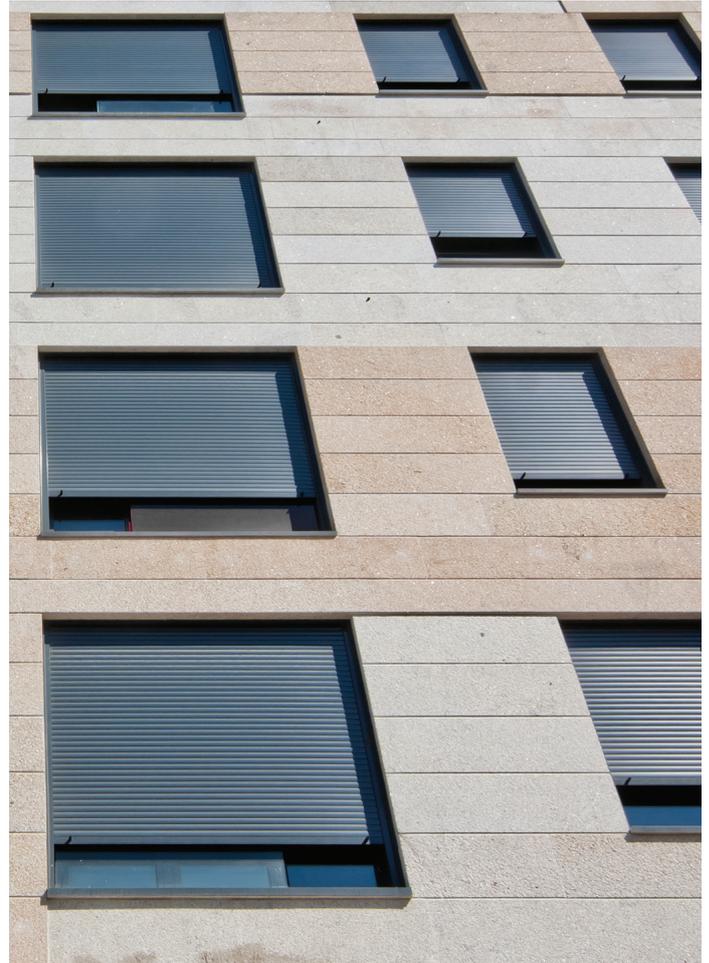


RESIDENCIAL


SENA-C Ø35



SENA-C Ø45



SENA-CM Ø45

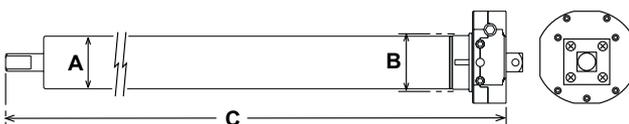

SENA-C Ø35

SENA-C Ø45

SENA-CM Ø45

	SNC3512	SNC4520	SNC4530	SNC4550	SNCM4560
A	35	45	45	45	45
B	37	56	56	56	78
C	524	460	460	590	625

SENA

MOTORREDUCTOR TUBULAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SENA-C Ø35		SENA-C Ø45		SENA-CM Ø45
	SNC3512	SNC4520	SNC4530	SNC4550	SNCM4560
Carga máxima* (Kg)	30 *	35**	52**	95**	105**
Par (Nm)	12	20	30	50	60
Velocidad (rpm)	17	17	15	12	12
Alimentación (Vac/Hz)	230/50				
Potencia eléctrica máxima (W)	173	178	235	282	310
Corriente absorbida (A)	0.75	0.78	1.03	1.23	1.35
Tiempo máximo de func. (min)	4				
Vueltas del final de carrera (n.)	42	26	26	26	15
Longitud - L - (mm)	524	460	460	590	625
Grado de protección (IP)	IP44				

* Valor calculado con rodillo octogonal de 40 mm

** Valor calculado con rodillo octogonal de 60 mm

VERSIONES

SENA-C Ø35

- Final de carrera mecánico simple de regular y fiable con el paso del tiempo.
- Compacto y silencioso, ideal para instalaciones de interior.
- Dimensiones extremadamente reducidas, especialmente indicado para realizar instalaciones en espacios estrechos.
- 2,3 metros de cable conectado al motor.


SENA-C Ø45

- Final de carrera mecánico simple de regular y fiable con el paso del tiempo.
- Cabeza compacta para facilitar las fases de instalación.
- Soporte con enganche rápido para simplificar la fijación del motorreductor (accesorio).
- 2,3 metros de cable conectado al motor.

SENA-CM Ø45

- Final de carrera mecánico simple de regular y fiable con el paso del tiempo
- Maniobra de emergencia para accionar manualmente el toldo o persiana en caso de ausencia de corriente eléctrica
- 2,3 metros de cable conectado al motor

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

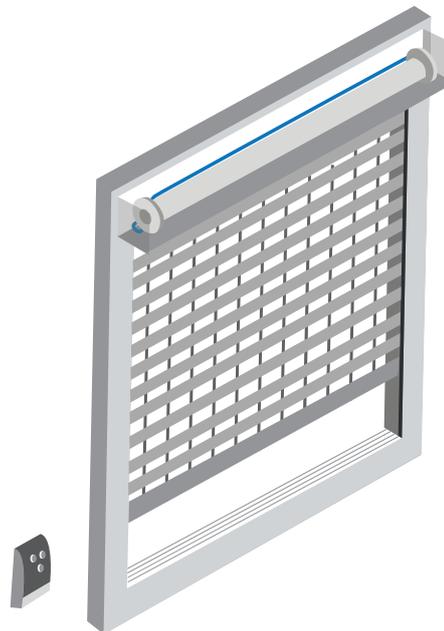

ELECTRÓNICA DE COMANDO

SN01G -SN04G- SN08G	SNR1G
Emisor 433,92MHz. Disponible en las versiones 1, 4 y 8 canales con visualización a LED	Cuadro de maniobra con receptor 433,92MHz incorporado (para modelos SENA-C y SENA-CM)

CABLEADO



	SENA Ø35	SENA Ø45
Longitud de cable	2.3 m	
	4x0.35 mm2	