


DOLFIN



ACCIONADOR ELECTROMECAÁNICO DE CORREA 24VDC
PARA PUERTAS CORREDERAS



■ Cotas de montaje




■ Práctico sistema de desbloqueo con llave ■ Programación por display



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DOS424E
Alimentación (Vac/Hz)	230/50
Potencia absorbida (W)	250
Intensidad (A)	1,1
Condensador (µF)	-
Alimentación del motor (Vdc)	24
Par (Nm)	15
Velocidad (m/min)	13
Bloqueo	Si
Final de carrera	No
Encoder	Si
Piñón	HTD 20-8M-10
Ciclos de trabajo	Uso intensivo
Grado de protección	IP44
Temperatura de servicio (°C)	-20/60
Peso accionador (kg)	6,5
Dimensiones embalaje (cm)	34x23x26
Peso puerta máx. (kg)	400

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

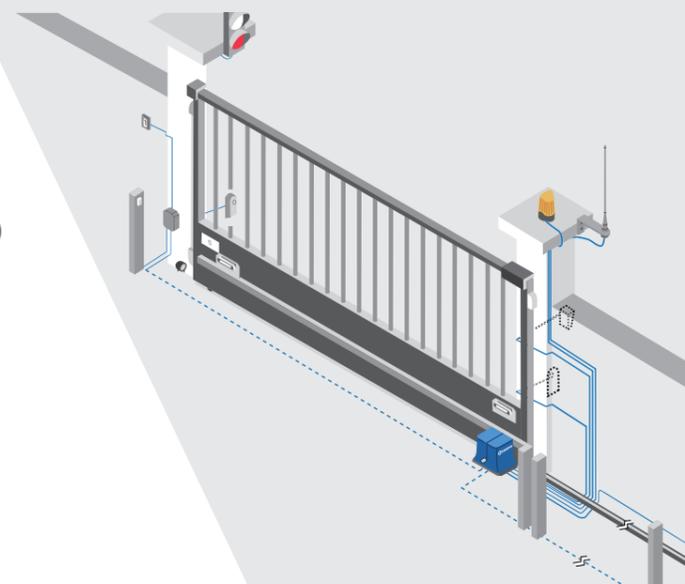

■ Silencioso: Transmisión por correa.

Accionador para puertas correderas de hasta 400 kg

Seguridad. Detección de obstáculos

Autoaprendizaje del recorrido (encoder)

Inicio y paro suave electrónico

Sin finales de carrera externos (encoder)

Fácil instalación

Posibilidad de funcionamiento con baterías (Kit ADO01 opcional)