
ANTI-PANIQUE

PROFILÉS POUR PORTES À CADRE



PORTES
COULISSANTES



- Idéal pour les sites à trafic intense et pour évacuer rapidement les personnes.
- Ouverture maximale

SOLUTION ADAPTÉE AUX ISSUES DE SECOURS SUR LES SITES À FORTE FRÉQUENTATION

Les portes coulissantes avec fonction d'effraction sont utilisées sur les voies d'évacuation d'urgence. En cas d'urgence, la porte coulissante s'ouvre comme une porte battante.

La ferrure du système permet d'ouvrir complètement la porte dans le sens de l'évacuation par une opération mécanique (poussée). Il y a donc un espace de taille maximale pour l'issue de secours.

Ce modèle est fortement recommandé pour tout type d'entrée avec un grand flux de circulation qui nécessite une évacuation rapide des personnes.

Le modèle a deux options :

1. Système anti-panique complet avec une ouverture intégrale vers l'extérieur
2. Système anti-panique partiel avec une ouverture integrate vers l'extérieur mobiles, qui sont installés sur le côté extérieur.

Les profilés de l'encadrement sont les mêmes que ceux du modèle COMPACT SENDO.

Les loquets de fermeture des vantaux mobiles peuvent être utilisés pour neutraliser le système anti-panique, ce qui permet de verrouiller la porte lorsque le site est fermé.

ANTI-PANIQUE

PROFILÉS POUR PORTES À CADRE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ANTIPANIQUE
Dimensions : Profondeur (D) x Hauteur (H)	Profilé horizontal 45x68 mm
	Profilé vertical 45x68 mm
Matériau :	Aluminium
Couleur standard	Argent
Taille max. du vantail de la porte	2500 mm / 70 kg** (largeur de 1,2 m)
	2500 mm / 80 kg** (largeur de 1m)
	2500 mm / 115 kg** (largeur de 0,7m)
Largeur vantail	Min. 600 mm - Max.1200 mm
Fixation du verre	Profilé à enclenchement
Fixation au chariot	Support chariot réglable
Épaisseur du verre	6 mm - 10 mm (jusqu'à 1,2 m de largeur)
	6 mm - 12 mm (jusqu'à 0,9 m de largeur)
Serrure manuelle mécanique	Verrous de fermeture

La nouvelle gamme d'opérateurs est compatible avec les profilés Erreka et est disponible en finitions personnalisé.

	RUN10			RUN15		
	RUN10	RUN10P	RUN10T	RUN15	RUN15P	RUN15T
ANTI-PANIQUE	✓	✓	✗	✓	✓	✗

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

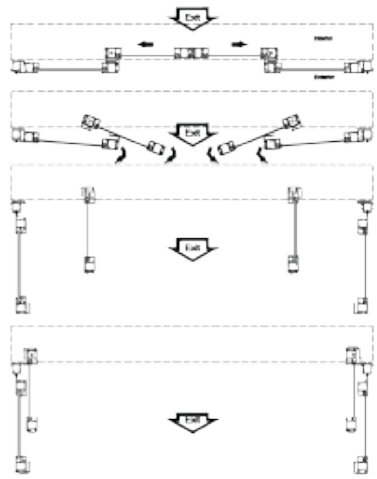

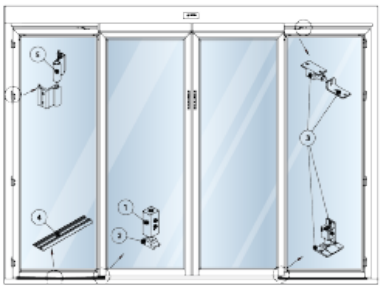


SCHÉMA D'INSTALLATION

