

# OMNI



## BARRIÈRE À CHAÎNE

### Barrière

Barrière à chaîne de 24 Vdc pour usage résidentiel et collectif jusqu'à 20m de passage, avec encodeur.



RÉSIDENTIEL



COLLECTIVITÉ


**FACTEUR D'UTILISATION TRÈS ÉLEVÉ**

**SÉCURITÉ. DÉTECTION D'OBSTACLES**

**DÉBUT ET ARRÊT ÉLECTRONIQUE EN DOUCEUR**

**VITESSE PROGRAMMABLE EN OUVREMENT/FERMETURE**

**BATTERIES INTÉGRÉS EN OPTION.  
(OPTIONAL ADN01 KIT)**

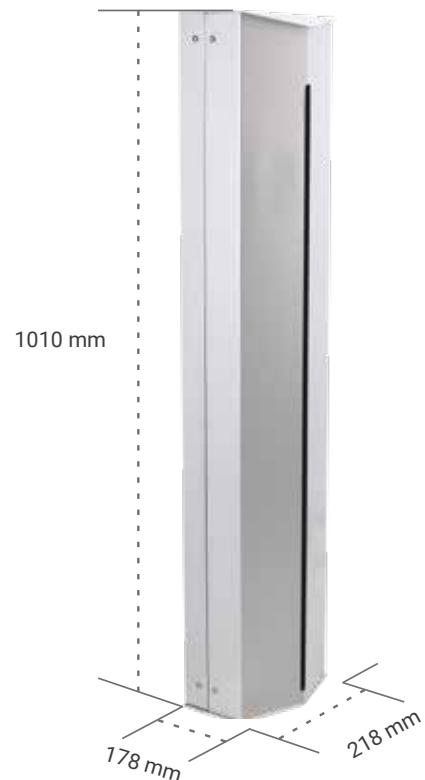

# OMNI

## BARRIÈRE À CHAÎNE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	OMS24E Maître	OM24 Esclave
Alimentation (Vac/Hz)	230/50	-
Puissance absorbée (W)	170	
Intensité (A)	5,5	
Condensateur (µF)	-	-
Voltage moteur (Vac)	24	
Temps d'ouverture (s)	10	
Déverrouillé (D) / Verrouillé (V)	V	
Fin de course	Non	
Encodeur	Oui	Non
Cycles de travail	Utilisation intensive	
Degré de protection	IP54	
Température de fonctionnement (°C)	-20 / 60	
Poids (kg)	46	40
Dimension emballage (cm)	25x22x108	
Longueur max. chaîne (m)	20	

### KITS RECOMMANDÉS

	BARRIÈRE AVEC ARMOIRE DE COMMANDE (MAÎTRE)	BARRIÈRE (ESCLAVE)	CHAÎNE (8m)	GUIDE (4m)	RÉCEPTEUR	TÉLÉCOMMANDE	PHOTOCELLULE	LAMPE CLIGNOTANTE
	OMS24E	OM24	AOM01	AOM02	IRRE2-250	IR02	FT06	LUMI
OMNI20	•	•	••••	••••	•	••	•	
OMNI11	•	•	••••	••••	•	••	•	•

### SCHÉMA D'INSTALLATION

