

## Ficha técnica: Perfilera Compact



### Descripción

La perfilera Compact es una perfilera de aluminio extruido ajunquillada formada por marcos de 45mm de ancho. Permite la instalación de vidrios de vidrios de todo tipo desde laminados Stadip hasta vidrios con cámara, desde 6mm ( 3+3) hasta 26mm ( para vidrios con cámara). La unión de los marcos es en inglete mediante escuadras de bloqueo que facilitan una instalación rápida y fiable. Los perfiles de cierre y solape son perfiles de 8mm de ancho que aseguran una mejor estanqueidad cuando la puerta está cerrada. El diseño de los mismos es redondeado para evitar daños por si existiesen golpes o atrapamientos entre hojas.

### Variantes de perfilera

Se ofrecen 3 variantes según las necesidades de instalación:

-  **Compact** : Hoja formada de 3 marcos de 45mm de ancho x 45mm de alto ( altos y ancho superior ) y el ancho inferior con marco portada de 45mm de ancho x 68mm de alto que permite guiarlo por dentro del marco.
-  **Compact Slim**: Hoja formada por 4 marcos iguales de 45mm de ancho x 45mm de alto, que debe ser guiada por fuera ya que no tiene espacio interior. Estéticamente la más fina
-  **Compact Sento**: Hoja formada 4 por marcos iguales de 45mm de ancho x 68mm de alto. Es la más robusta de las tres y debe ser guiada por fuera. Es la solución adecuada cuando se requiere una cerradura manual integrada en la perfilera.

Además de las tres variantes ofrece bastante flexibilidad para realizar hojas con parteluz o diferentes configuraciones según las necesidades.

### Acabados

Los acabados pueden ser en anodizados o lacados. Para los lacados se ofrece la posibilidad de elegir todos los colores dentro de la carta RAL y para los anodizados se ofrecen 6 acabados estándar y 10 especiales.

### Accesorios

- Cerradura manual: Opcionalmente se pueden incluir cerraduras de pico de loro integradas en la perfilera.
- Marco parteluz: opcionalmente se puede incluir parteluces para instalar dos vidrios diferentes o zócalo con diferente material al vidrio.
- Guía al suelo: existen dos opciones para guiar la hoja corredera por dentro o por fuera.



**Matz-Erreka S.Coop.**  
Puertas Automáticas  
San Juan auzoa, 93  
20570 Bergara  
Tel : (34) 902362086  
Fax : (34) 943769901  
e-mail : automaticdoors@matz-erreka.es






## Ficha técnica: Perfilería Compact




### Secciones


#### PERFILERÍA COMPACT

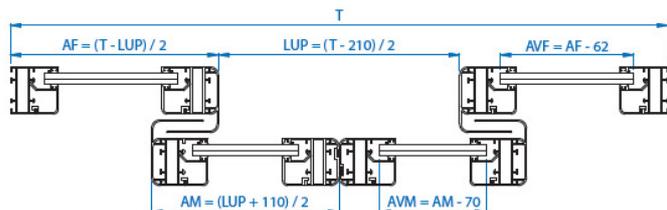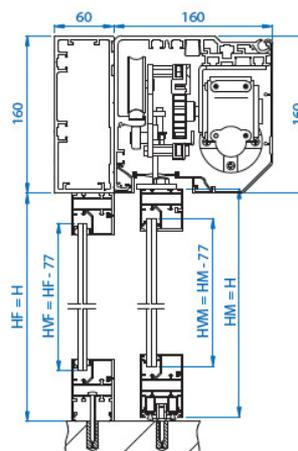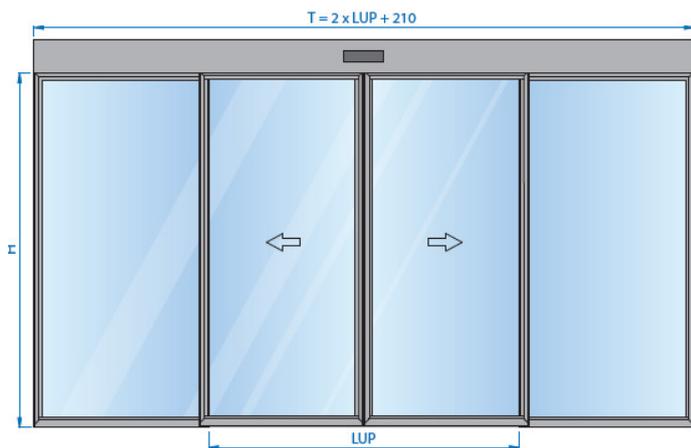


#### Guiado



#### Solape



#### Cierre



#### Ajunquillado



### Características

- ✓ Ancho de marco: 45mm. Alto de marco 45mm ( no coplanaria) y 53 mm ( coplanaria)
- ✓ Perfil extrusionado según EN 755 y 573 en aleación 6063 bajo certificación ISO 9002.
- ✓ Espesor máximo de vidrio: 26 mm
- ✓ Fijación de marcos mediante escuadra de bloqueo de aluminio.
- ✓ Doble burlete en el perfil de cierre ppara asegurar la estanqueidad.
- ✓ Espesor de aluminio en sección de 1,2mm
- ✓ Juntas de acristalamiento con perfil de coextrusión de EPDM



**Matz-Erreka S.Coop.**  
Puertas Automáticas  
San Juan auzoa, 93  
20570 Bergara  
Tel : (34) 902362086  
Fax : (34) 943769901  
e-mail : automaticdoors@matz-erreka.es



## Ficha técnica: Perfilería Compact



### Especificaciones técnicas



1) Valor de transmitancia térmica de hueco de 1.20x1.20 con vidrio tipo 4-12-6 de emisividad igual a 0.89 (2) Valor de transmitancia térmica de hueco de 1.20x1.20 con vidrio tipo 4-15-3+3 de baja emisividad igual o menor que 0.03

### Limites de instalación

	<b>Compact</b>	<b>Compact Slim</b>	<b>Compact Sendo</b>
Anchura máxima de hoja móvil	1800mm	1600mm	2000mm
Altura máxima de hoja móvil	3000mm	2800mm	3000mm
Peso máximo por hoja	160 kg	160 kg	180 kg
Espesor de vidrio	6-26mm	6-26mm	6-26mm
Solape	53 mm	53 mm	76 mm