
COMPACT

PROFILÉS POUR PORTES À CADRE



PORTES
COULISSANTES



- Profilés encliquetables pour faciliter l'installation et le remplacement du verre

CONÇUES POUR OFFRIR LES MEILLEURES PERFORMANCES EN MATIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE ROBUSTESSE, EN SOIGNANT L'ESTHÉTIQUE.

Le modèle COMPACT est conçu pour garantir une robustesse maximale, avec une attention particulière portée à l'esthétique.

L'installation repose sur un système de parcloses utilisant des profilés extrêmement simples, ce qui permet d'installer d'abord l'opérateur et les cadres, puis d'insérer le verre avec les profilés encadrés par la suite. Cette méthode accélère le montage et réduit les délais de livraison.

L'assemblage des profilés encadrés se fait à l'aide de joints boulonnés.


Pour assurer l'étanchéité des vantaux mobiles, le système intègre un cadre aux bords arrondis et un joint à brosse, renforçant l'étanchéité et la sécurité.

Lors de l'ouverture de la porte, le recouvrement arrondi réduit les risques d'accrochage ou de blessure.


Les profilés de fermeture et de recouvrement, d'une largeur de 8 mm, garantissent une meilleure étanchéité lorsque la porte est fermée. Leur design arrondi permet d'éviter les dommages en cas de choc ou de pincement entre les vantaux.

Les joints de verre sont fabriqués à partir de profilés coextrudés en EPDM.

Les profilés COMPACT offrent une flexibilité suffisante pour créer des vantaux avec montants, impostes ou diverses configurations personnalisées selon les besoins d'installation.



COMPACT SLIM



COMPACT SENDO


COMPACT


PROFILÉS POUR PORTES À CADRE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	COMPACT SLIM	COMPACT SENDO
Dimensions : Profondeur (D) x Hauteur (H)	Profilé horizontal 45X45 mm	Profilé horizontal 45x68 mm
	Profilé vertical 45x45 mm	Profilé vertical 45x68 mm
Matériau :	Aluminium	
Couleur standard	Argent	
Taille max. du vantail de la porte	2800 mm / 160 kg	3000 mm / 180 kg
Largeur vantail	Mín. 500 mm - Máx.1600 mm	Mín. 500 mm - Máx.2000 mm
Fixation du verre	Profilé à enclenchement	
Fixation au chariot	Support chariot fixe	
Épaisseur du verre	6 mm - 26 mm**	
Serrure manuelle mécanique	Non disponible	ZSEG6 optionnel


SCHÉMA D'INSTALLATION

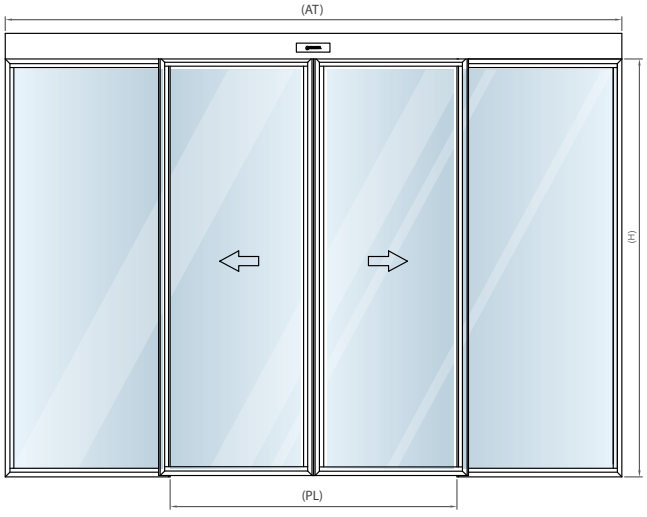


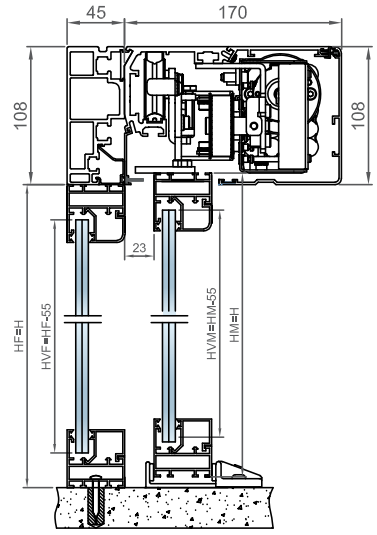

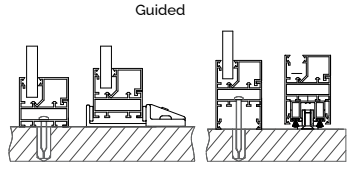









La nouvelle gamme d'opérateurs est compatible avec les profilés Erreka et est disponible en finitions personnalisé.

	RUN10			RUN15		
	RUN10	RUN10P	RUN10T	RUN15	RUN15P	RUN15T
COMPACT	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES

TYPES DE GUIDES DE SOL

GUIA01	Guide au sol extérieur	
KIT ENCASTRER	Guide souterrain (jeu)	
ZSEG6	Rail ou sol, souterrain	

