

# FICHA TECNICA: Perfilera ECO 32


## Descripción

La perfilera ECO 32 es una perfilera enmarcada robusta diseñada específicamente para aportar máxima estanqueidad, por lo que es la solución adecuada para los casos en los que la eficiencia energética es un requisito indispensable. Alcanza valores de transmitancia térmica inusuales para un cerramiento corredero, gracias a los solapes con doble burlete de goma y cepillos inferiores para las hojas móviles. En éstos niveles de transmitancia térmica ayuda el hecho de poder instalar vidrios dobles laminados con cámara. Estas son las especificaciones principales de la perfilera ECO 32:



- El conjunto contiene 5 perfiles de aluminio y 4 burletes de goma y cepillo al suelo en las hojas móviles.
- Las hojas están compuestas por 2 perfiles distintos: 2 marcos horizontales de superior e inferior y 2 laterales.
- Fijación de los marcos a 90° mediante 2 roscachapas y una escuadra de refuerzo.
- Distancias de montaje para todo tipo de configuraciones de una o dos hojas móviles diseñada para cumplir las exigencias en cuanto a seguridad de la norma EN 16005.
- Solape mediante perfil de solape en hojas fijas más doble goma enfrentada y cepillos inferiores para conseguir máxima estanqueidad.
- Posibilidad de instalación para vidrio laminado de 8, 10 y 12 mm, además de vidrio doble con cámara de 22 y 24mm.
- Opción de instalación de cerradura pico de loro en la versión ECO 32 Security.
- Goma de cierre con doble resalte para asegurar un cierre mejor y una vez cerrada no se desplace aunque haya viento.

## Dimensiones

Marco horizontal



Marco vertical

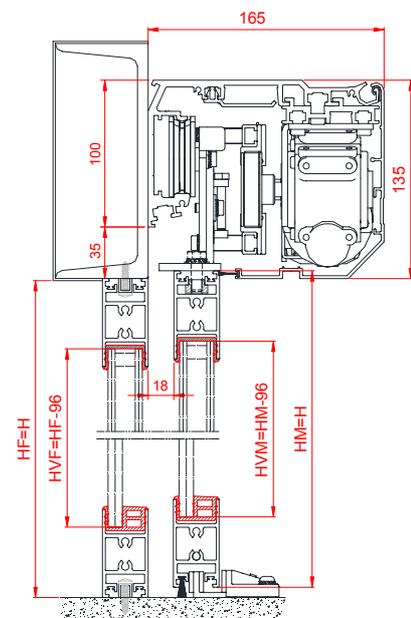

## Acabados

- ✓ Lacado: todos los colores RAL.
- ✓ Anodizados: plata, bronce, negro, oro mate, titanio y anodizados especiales.



**Matz-Erreka S.Coop.**  
Puertas Automáticas  
San Juan auzoa, 93  
20570 Bergara  
Tel : (34) 902362086  
Fax : (34) 943769901  
e-mail : automaticdoors@matz-erreka.es




# FICHA TECNICA: Perfilera ECO 32

## Características


- ✓ Dimensiones marco horizontal: 32x60mm; Dimensiones marco vertical: 32x30mm
- ✓ Perfil extrusionado según EN 755 y 573 en aleación 6063 bajo certificación ISO 9002.
- ✓ Espesor de vidrio: de 8 a 24 mm
- ✓ Opción de instalación de cerradura de pico de loro en la versión ECO 32 Security
- ✓ Montaje de hojas en ángulo recto

## Montajes

- 2 hojas móviles + 2 hojas fijas

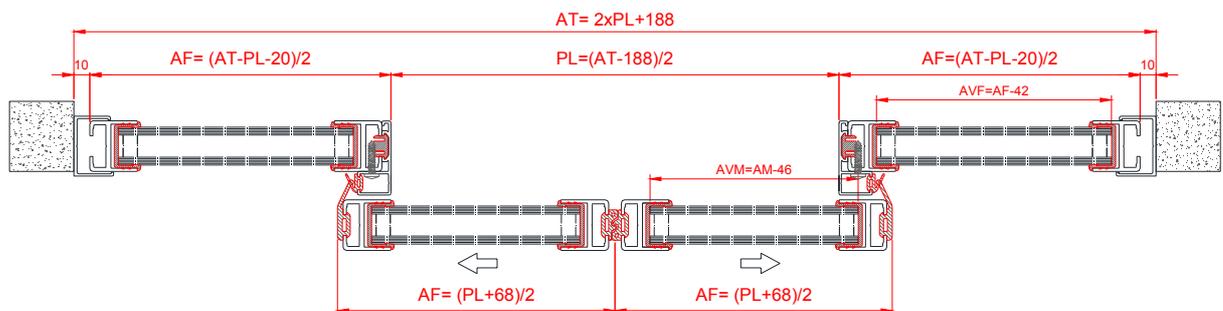

- 1 hoja móvil + 1 hoja fija

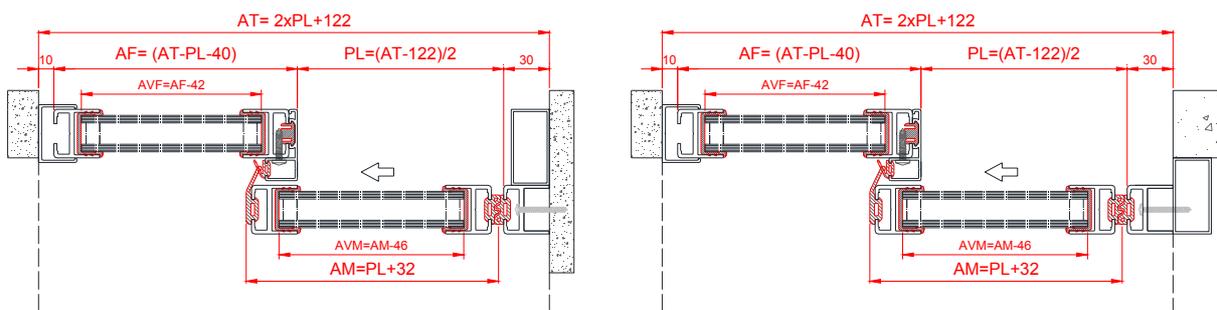

## Limites

Perfilera	Peso máx (kg)	Altura hoja máx (mm)	Anchura hoja móvil máx (mm)	Espesor vidrio (mm)	Solape (mm)
ECO 32	160	3000	500 ÷ 2000	8 ÷ 24	34