
# ECO32

## PROFILÉS POUR PORTES À CADRE



PORTES
COULISSANTES



- Installation simple

### UNE SOLUTION CONCUE ET HAUTE RÉSISTANCE

Profilé idéal pour les applications extérieures, il offre un design discret et très résistant, ainsi qu'une finition haut de gamme. Robuste et léger, il est reconnu pour son esthétique.

Le modèle ECO32 a été conçu conformément aux normes EN 16005 et EN 16361 (distances de sécurité).


Ce profilé à cadre de 32 mm de large permet l'installation de vitrages simples d'une épaisseur maximale de 12 mm ou de vitrages doubles d'une épaisseur de 22 ou 24 mm.

L'assemblage des cadres à 90° s'effectue sur un joint bout à bout, avec des vis à tôle sur une cale de renfort. Des profilés en U latéraux sont inclus pour atténuer les éventuels claquements ou imperfections du mur.

Le chevauchement est assuré par un profilé de chevauchement sur les vantaux latéraux fixes et par un caoutchouc à double face, pour une meilleure étanchéité. Le caoutchouc de fermeture a une double saillie pour assurer une fermeture optimale.

Dans les installations où il n'y a qu'un seul vantail mobile, un profilé encadré est fixé au mur, avec un joint d'étanchéité pour une meilleure étanchéité.

Ce profilé, dans ses versions Security et Multilock, permet l'installation de serrures mécaniques manuelles (monopoint et multipoints) encastrées dans les profilés de fermeture.

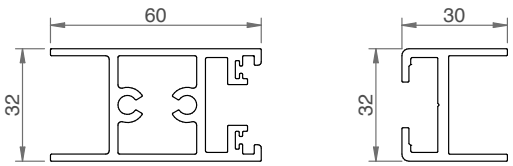

# ECO32

## PROFILÉS POUR PORTES À CADRE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




| | ECO32 |
|---|---|
| Dimensions : Profondeur (D) x Hauteur (H) | Profilé horizontal 32 mm x 60 mm |
| | Profilé vertical 32 mm x 30 mm |
| Matériau : | Aluminium |
| Couleur standard | Argent |
| Taille max. du vantail de la porte | 3000 mm / 160kg |
| Largeur vantail | Min. 500 mm - Max.2000 mm |
| Fixation du verre | Profilé encadré |
| Fixation au chariot | Écrous de fixation et support chariot réglable |
| Épaisseur du verre | 10 mm - 12 mm |
| | ISO22 mm (6 mm + 10 mm chambre à air + 6 mm) |
| | ISO24 mm (6 mm + 10 mm chambre à air + 8 mm) |
| Serrure manuelle mécanique | Eco Security, Eco Multilock |

La nouvelle gamme d'opérateurs est compatible avec les profilés Erreka et est disponible en finitions personnalisé.


| | RUN10 | | | RUN15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RUN10 | RUN10P | RUN10T | RUN15 | RUN15P | RUN15T |
| ECO32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


## ACCESSOIRES


### TYPES DE GUIDES DE SOL

| | | |
|---|---|---|
| GUIA01 | Guide au sol extérieur |  |
| KIT GUIA 2+1 e | Guide au sol intérieur (jeu de 2) |  |
| KIT ENCASTRER | Rail au sol souterrain (jeu) |  |

## SCHÉMA D'INSTALLATION

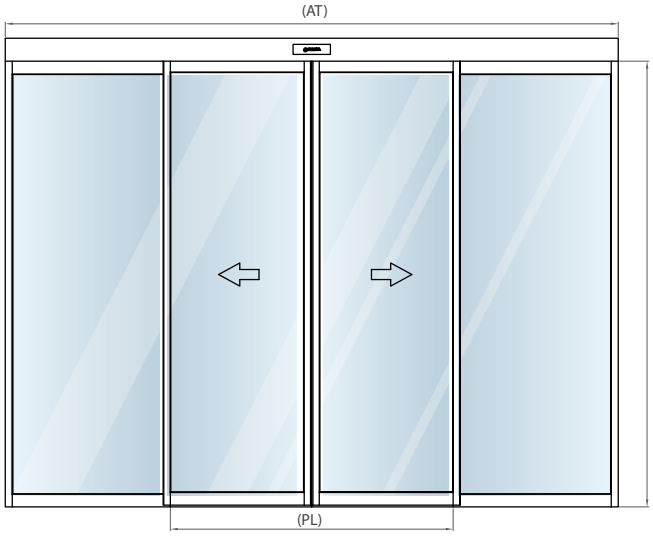

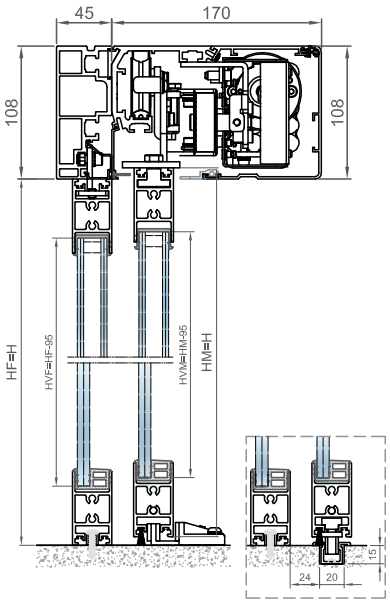


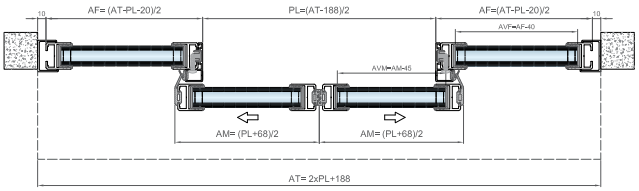
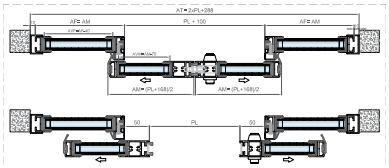
# ECO32


## PROFILÉS POUR PORTES À CADRE

### ECO32 SECURITY

Le système ECO32 SECURITY est le système de profilés à cadre ECO 32, auquel on ajoute une serrure à crochet-boulon avec cylindre européen intégrée au profilé creux vertical.
La serrure à crochet-boulon ZSEG11 est un mécanisme de verrouillage manuel à point unique qui permet de verrouiller et de déverrouiller la porte de manière sûre et rapide.

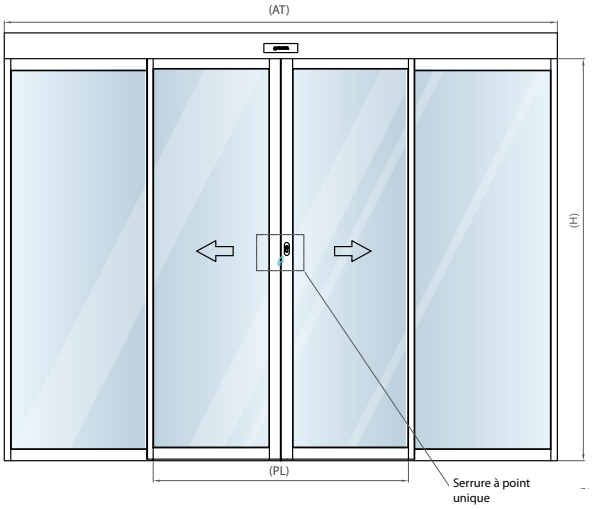

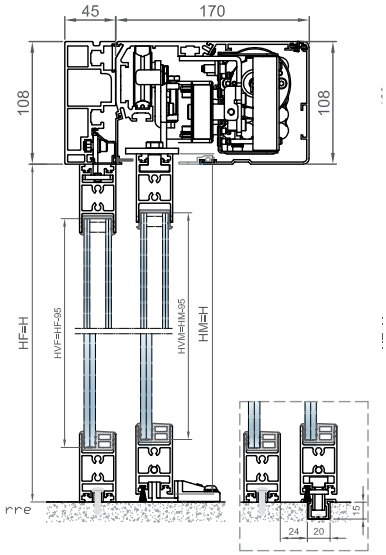


### ECO32 MULTILOCK

Le MULTILOCK ECO32 est le système de profilé encadré ECO 32 qui ajoute une serrure à crochet-boulon à trois points intégrée au profilé creux vertical.
La serrure à crochet-boulon ZSEG12 est un mécanisme de verrouillage manuel à trois points qui permet de verrouiller et déverrouiller la porte de manière sûre et rapide.

