

ORION



MOTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

Portes Basculantes

Moteur électromécanique pour portes basculantes jusqu'à 20m².

Disponible modèles avec encodeur ou fin de course.



RÉSIDENTIEL




INDUSTRIEL

SÉCURITÉ. DETECTION D'OBSTACLES

DISPONIBLE MODÈLES AVEC ENCODEUR OU FIN DE COURSE

BRAS COULISSANT POUR PORTES BASCULANTES DOUBLES ET BRÀS TÉLÉSCOPIQUE POUR PORTES BASCULANTES SIMPLES

GAMME ÉTENDUE (BLOQUÉS, REVERSIBLES)

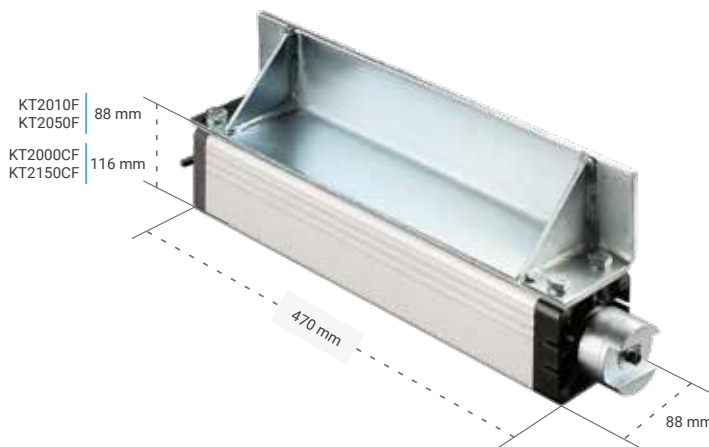

Installation facile

ORION

MOTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	KT2010F	KT2000CF	KT2050F	KT2150CF
Alimentación (Vac/Hz)	230/50			
Puissance absorbée (W)	230		375	
Intensité (A)	1		1,7	
Condensateur (µF)	5		8	
Couple max. moteur (Nm)	220		500	
Vitesse (rpm)	1,3			
Déverrouillé (D) / Verrouillé (V)	V			
Fin de course	Non	Oui	Non	Oui
Encodeur	Oui	Non	Oui	Non
Sécurité anti-piégeage	Oui	Non	Oui	Non
Cycles de travail	S3-30%			
Degré de protection (IP)	IP50			
Température de fonctionnement (°C)	-20/60			
Poids (Kg)	13		15	
Dimension emballage (cm)	55x23x11			
Longueur max. portail (m2)	12		20	

KIT RECOMMANDÉS

									
		MOTEUR + ARMOIRE + RECEPTEUR	ARMOIRE DE COMMANDE	GUIDE + BRÂS	RECEPTEUR	TÉLÉCOMMANDE	PHOTOCELLULE		
		KT2010F	KT2050F	EPE-B09	N1100	N1500	IRRE2	KU02	FT06
ORION10	230Vac	•		•	•		•	••	•
ORION18			•	•		•	•	••	•

SCHÉMA D'INSTALLATION

