

# PYRÉNÉ



## MOTEUR À BRAS

### Portails Battants

Moteur à bras 24 Vdc pour portails battants jusqu'à 250 kg et 2,5 m par vantail.

Particulièrement indiqué pour portails avec piliers des grandes dimensions avec gonds déportés par rapport au bord du pilier.



RÉSIDENTIEL

### ARRÊT DOUX ÉLECTRONIQUE

### SÉCURITÉ. DÉTECTION D'OBSTACLES

### INSTALLATION SIMPLE AVEC SUPPORT VISSÉ

### REGLAGE SIMPLE ET PRÉCIS DE FINS DE COURSE ÉLECTROMÉCANIQUES ET BUTÉES MÉCANIQUES

### BATTERIES EN OPTION (ASM01) LOGÉES À L'INTÉRIEUR DE L'OPÉRATEUR



Levier de déverrouillage en métal facile à utiliser avec clé

# PYRÉNÉ

## MOTEUR À BRAS


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PYRÉNÉ	
	PY2524EC Maître	PY2524C Esclave
Alimentation (Vac - Hz)	230/50-60	-
Condensateur (µF)	-	-
Alimentation (Vdc)	24	-
Puissance absorbée (W)	100	-
Intensité (A)	4,2	-
Couple max. moteur (Nm)	250	-
Vitesse (rpm)	1,7	-
Temps d'ouverture 90° (s)	11	-
Cycles de travail	Utilisation intensive	
Déverrouillé (D) / Verrouillé (V)	V	
Fin de course	Oui	
Encodeur	No	
Angle d'ouverture maximum	110°	
Degré de protection	IP44	
Température de fonctionnement (°C)	-20/50	
Poids (Kg)	Kit: 20	
	10	10
Dimension emballage (cm)	Kit: 55x32x41	
	40x23x32	40x23x32
Longueur max. portail (m)	2,5	
Poids max. portail (Kg)	250	

### KIT

### SCHEMA D'INSTALLATION

Limites d'utilisation

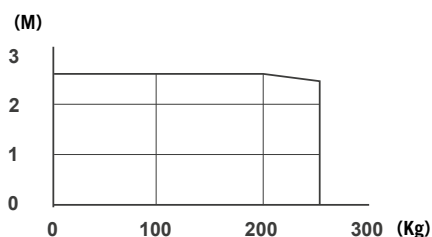

La forme, l'hauteur du portail et la présence du vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs.

Il est essentiel d'utiliser une électroserrure des longueurs de vantail supérieures à 1,8m.



	MOTEUR + BRAS + ARMOIRE DE COMMANDE + RÉCEPTEUR	MOTEUR + BRAS	TÉLÉCOMMANDE	PHOTOCÉLULE	LAMPE CLIGNOTANTE
PYRENE2	•	•	••	•	•
24Vdc	•	•	••	•	•

