

Dingo

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS




Fácil instalación
Piñón adaptable



Dingo

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS

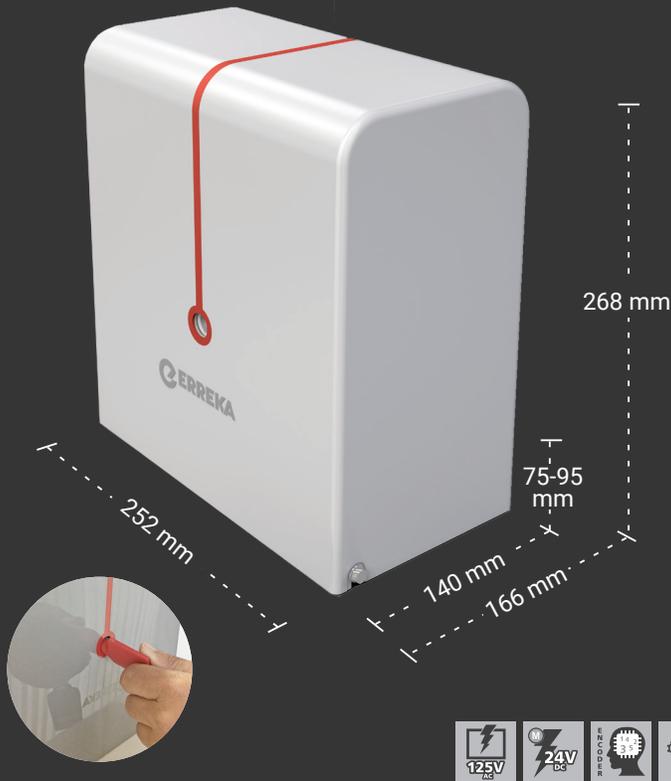

- Piñón adaptable** a variaciones de cremallera
- Transmisión basculante** para facilitar instalación
- Silencioso** y de gran potencia
- Paro suave** en apertura y cierre
- Seguridad** con sistema antiplastamiento
- Programación** por display
- Respaldo** para operación con baterías
- Final de carrera** electrónico
- Desbloqueo manual**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DNS424EM
Alimentación (Vac/Hz)	125/60
Potencia absorbida (W)	250
Intensidad (A)	1.1
Condensador (µF)	-
Alimentación del motor (Vdc)	24
Par (Nm)	15
Velocidad (m/min)	15
Bloqueo	Si
Final de carrera	No
Encoder	Si
Piñón	M4-Z12
Ciclo de trabajo	S3-50%
Grado de protección	IP44
Temperatura de servicio (°C)	-20/60
Peso accionador (kg)	6
Dimensiones embalaje (cm)	33.5x22x32
Peso puerta máx. (kg)	400

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cremallera

66-N2020CH02 (2m)



Receptor

IRRE2-250
IRIN2S-250

Emisor

KUMA
LIRA
IRIS



Kit Cargador

ADN01 (Cargador + 2 baterías)




Fotocelda

Lámpara destellante



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

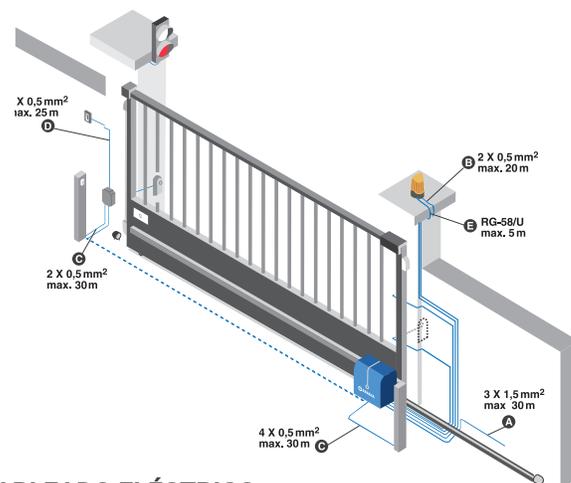

CABLEADO ELÉCTRICO

- A** Alimentación general
- B** Lámpara destellante
- C** Fococelda (Tx/ Rx)
- D** Pulsador / llave de pared
- E** Antena