

Fenix


ACCIONADOR PARA PUERTAS DE
GARAGE Y SECCIONALES



Silencioso
Gran fuerza y velocidad

Fenix

ACCIONADOR PARA PUERTAS DE GARAGE Y SECCIONALES

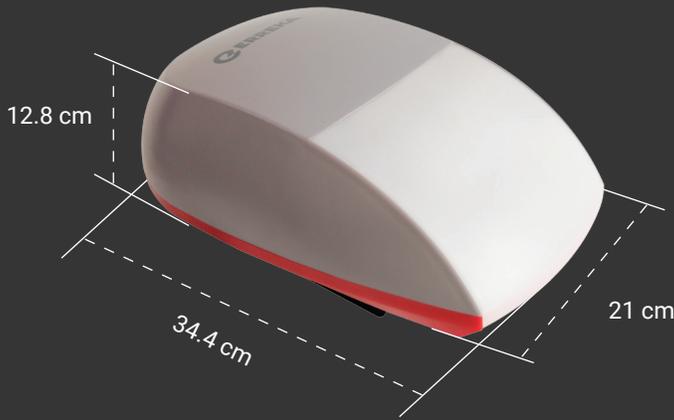

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Riel

ANA01-Z12 Riel C de 3.3m
ANA02-Z12 Riel C de 4.4m
ANA05 Herrajes de montaje

Receptor

Integrado para 20 códigos

Emisor

KUMA
LIRA
IRIS

Fotocelda

Kit Cargador

ADN01 (Cargador + 2 baterías)

Lámpara destellante




Gran fuerza (equivalente 1/2Hp)
Seguridad con sistema antiplastamiento
Inteligente con autoaprendizaje del recorrido
Silencioso de diseño compacto
Paro suave en apertura y cierre con distancia regulable
Respaldo para operación con baterías
Receptor incorporado para control remoto
Tecnología dual para control remoto de código fijo o código roller (mayor seguridad)
Flexible para instalarse con riel T en distintos tipos de puertas
Carrera amplia con giro hasta 180°
Programación con Display

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FENSR100EM
Alimentación (Vac/Hz)	125 / 60Hz
Potencia absorbida (W)	160
Intensidad (A)	0.7
Condensador (µF)	-
Alimentación del motor (Vdc)	24
Fuerza (N)	1000
Velocidad (cm/s)	12-19
Bloqueo	Si
Final de carrera	No
Encoder	Si
Piñón	Z12
Ciclo de trabajo	S3 - 70%
Grado de protección	IP20
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +40
Peso accionador (kg)	6
Dimensiones embalaje (cm)	45. 7x27x22
Superficie puerta máx. (m ²)	15

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

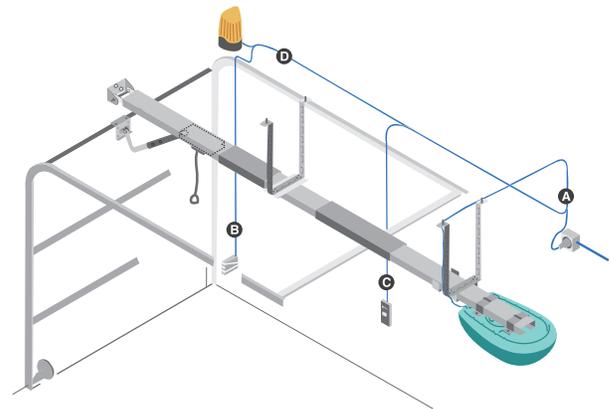

CABLEADO ELÉCTRICO

- A** Alimentación general
- B** Fococelda
- C** Pulsador
- D** Lámpara destellante