

# Hippo

MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS  
DE HASTA 4000KG



RESIDENCIAL



COMUNITARIO



INDUSTRIAL



Práctico sistema de desbloqueo con llave personalizada



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Uso intensivo

Motor trifásico




Final de carrera mecánico

### HP4000C

Alimentación (Vac/Hz)	4X400/50-60 3X230/50-60
Potencia absorbida (W)	900
Intensidad (A)	2,5
Condensador (µF)	No
Alimentación del motor (Vdc)	-
Par (Nm)	180
Velocidad (rpm)	32
Velocidad (m/min)	8
Bloqueo	Si
Piñón	M4-Z20
Temperatura de servicio (°C)	-25/+70
Peso accionador (kg)	40
Peso puerta máx. (kg)	4000

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN /CABLEADO ELÉCTRICO

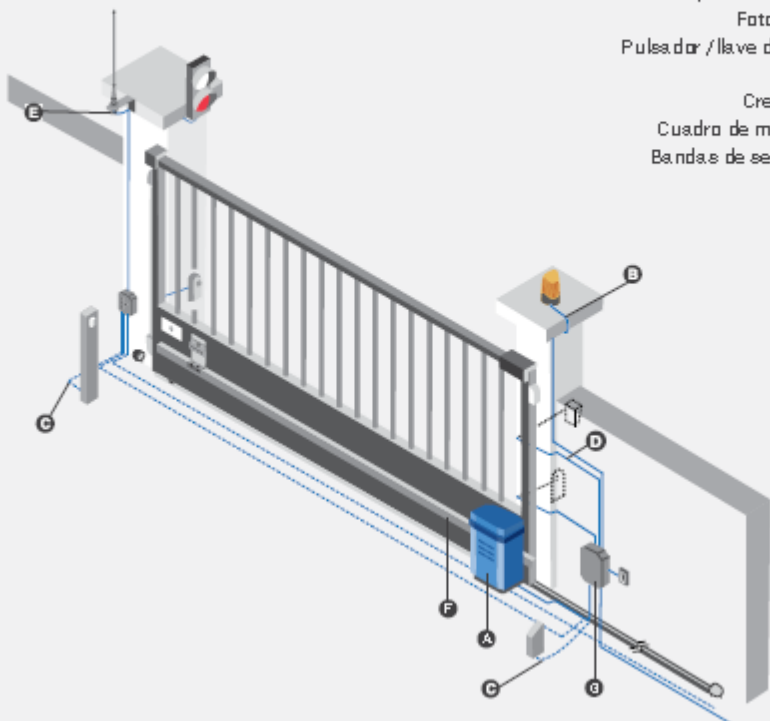

- Accionador HIPPO **A**
- Lámpara destellante **B**
- Fotocélulas **C**
- Pulsador / llave de pared **D**
- Antena **E**
- Cremallera **F**
- Cuadro de maniobra **G**
- Bandas de seguridad **H**

## CUADROS



VIVO-T101