

Lince


ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS



Gran Fuerza
Respaldo con baterías

Lince

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS

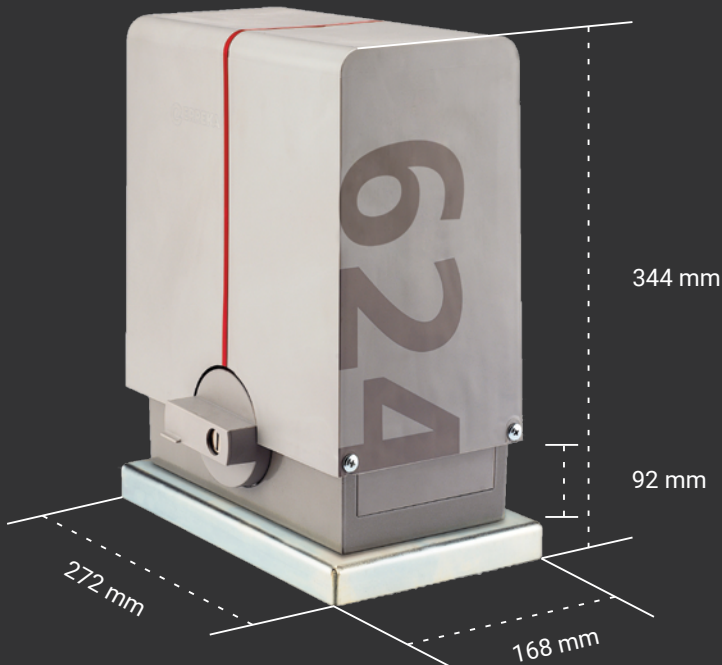


- Silencioso y de gran potencia
- Paro Suave en apertura y cierre
- Seguridad con sistema antiplastamiento
- Programación por display
- Respaldo para operación con baterías
- Final de Carrera electrónico
- Fácil instalación y desbloqueo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	LI624M
Alimentación (Vac/Hz)	125/60
Potencia absorbida (W)	250
Intensidad (A)	1.1
Condensador (µF)	-
Alimentación del motor (Vdc)	24
Par (Nm)	20
Velocidad (m/min)	11.5
Bloqueo	Si
Final de carrera	No
Encoder	Si
Piñón	M4-Z16
Ciclo de trabajo	S3 - 70%
Grado de protección	IP44
Temperatura de servicio (°C)	-20/+60
Peso accionador (kg)	9
Dimensiones embalaje (cm)	33.5x22x32
Peso puerta máx. (kg)	600

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

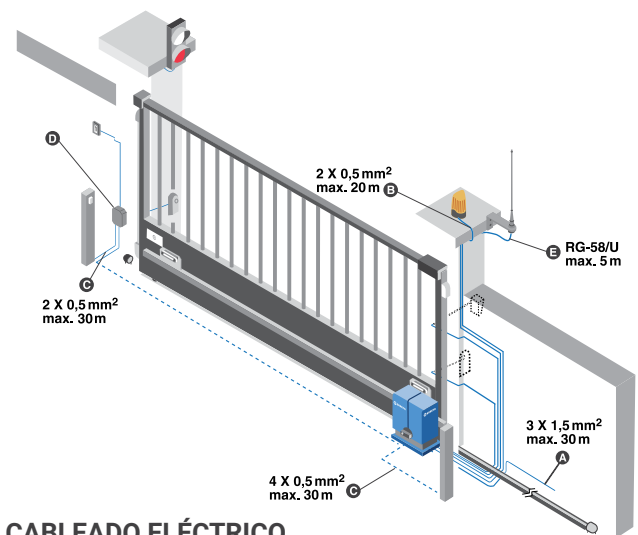

CABLEADO ELÉCTRICO

- A** Alimentación general
- B** Lámpara destellante
- C** Fococelda (Tx/ Rx)
- D** Pulsador / llave de pared
- E** Antena



ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cremallera

66-N2020CH02 (2m)

Receptor

IRRE2-250
IRRE2S-250

Emisor

LIRA
IRIS
KUMA

Cargador CHG01 + Baterías

Fotocelda

Electrocerradura

Lámpara destellante

