

Toro


ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS



Gran fuerza
Uso intenso

Toro

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS

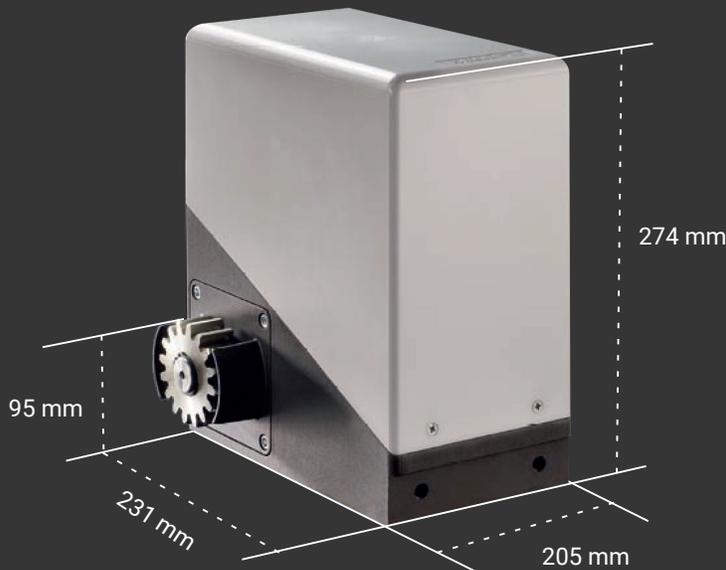

Gran fuerza y robustez
 Uso Intensivo y confiabilidad
 Final de carrera magnético
 Fácil instalación y desbloqueo
 Transmisión bañada en aceite

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	KM1800	KM2500
Alimentación (Vac/Hz)	230/60	3x230/60
Potencia absorbida (W)	600	875
Intensidad (A)	5.2	4.6
Condensador (µF)	16-25	-
Alimentación del motor (Vac/Hz)	230/60	3x400/60
Par (Nm)	45	70
Velocidad (m/min)	9	
Bloqueo	Si	
Final de carrera	Si	
Encoder	No	
Piñón	M4-Z16	
Ciclo de trabajo	S3 - 60%	S3 - 70%
Grado de protección	IP44	
Temperatura de servicio (°C)	-20/55	
Peso accionador (kg)	18.7	18
Dimensiones embalaje (cm)	28.5x25x31	
Peso puerta máx. (kg)	1200-1800	2500
Tarjeta de control incorporada	Si	No

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tarjeta de control

VIVO-T101 (KM-2500)

Cremallera

66-N2020CH02 (2m)

Tope físico con muelle

65-NMTP0-009

Receptor

IRRE2-250
 IRIN2S-250

Emisor


KUMA
 LIRA
 IRIS

Fotocelda

Lámpara destellante



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

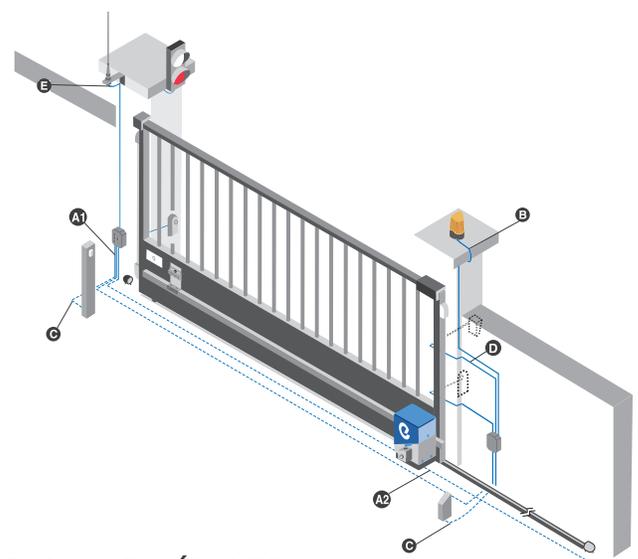

CABLEADO ELÉCTRICO

- A** Alimentación general
- B** Lámpara destellante
- C** Fococelda

- D** Pulsador / llave de pared
- E** Antena