

MODELO BIRA E23




El modelo **BIRA E23** de 3 ó 4 hojas se distingue por su **fiabilidad** y **seguridad de usuario**, que junto con su estética, elegante y funcional, confiere al recinto de entrada un aspecto elegante y distinguido.

Sus **múltiples posibilidades de configuración** dan ese toque especial e individual a cada lugar donde se colocan pudiendo además atender a requisitos funcionales por lo que son especialmente recomendables para hoteles, centros comerciales, bancos, edificios públicos en general, oficinas...

La gran ventaja de las puertas giratorias es la estanqueidad que confiere al edificio por el hecho de que evita que se mezclen el ambiente exterior con el interior, aportando **confort y ahorro energético**.

ERREKA también dispone del modelo **M23** que se trata de una puerta giratoria manual que tiene la misma estética que la **BIRA E23**.

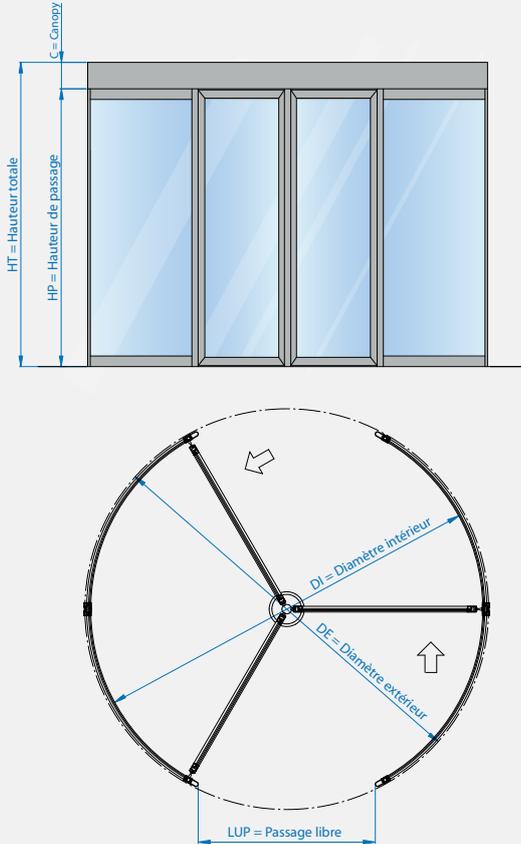

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Reacción instantánea por sensibilidad antiatrapamiento, cuando la resistencia de las partes móviles es superior a la prefijada.

En caso de incendio, posibilidad de conexión de la señal de la central instalada a tal fin.

Bandas verticales, situadas como remate de los paños fijos protegiendo la zona de paso ante cualquier eventualidad.

Pulsadores para la ralentización de la puerta, situados estratégicamente para posibilitar su accionamiento por personas con movilidad lenta. *

Pulsador de parada de emergencia.

Bandas de goma comprimible o de tacón, situadas en la parte inferior de cada hoja móvil. *

* Opcional. (En caso de especificaciones especiales contactar con ERREKA.)

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Puerta curva exterior, utilizada como cierre nocturno

Sistema antipánico para casos de falta de corriente eléctrica

Pulsadores para personas discapacitadas

Electrocerradura

Otros, a petición del cliente, consultar a ERREKA.

CONFIGURACIONES

NÚMERO DE HOJAS	ACABADOS
3 ó 4 hojas	Lacado: todos los colores RAL Anodizados: 10 tipos de anodizados Inoxidable: calidad 304, 316 en satinado, brillo y esmerillado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	BIRA E22
Suministro eléctrico	240Vac, 50/60Hz
Motor	ac trifásico
Consumo total	300W
Consumo automatismo	250W
Consumo controlador	50W
Velocidad regulable	1 - 6 r.p.m.
Tráfico máx. estimado D = 3000 mm en un sentido	38 personas / min
Tráfico máx. estimado D = 3000 mm en dos sentidos	38 x 2 personas / min

MEDIDAS

MODELO	E23-3-18	E23-3-21	E23-3-24	E23-3-27	E23-3-30	E23-3-32	E23-3-36
DI = Diámetro interior	1800 mm	2100 mm	2400 mm	2700 mm	3000 mm	3200 mm	3600 mm
DE = Diámetro exterior	1880 mm	2180 mm	2480 mm	2780 mm	3080 mm	3280 mm	3680 mm
LUP = Paso Libre	805 mm	955 mm	1105 mm	1205 mm	1405 mm	1510 mm	1705 mm
HP = Altura de paso	2300 mm						
HT = Altura total	2600 mm						