ERREKA

RESIDENCIAL COMUNITARIO

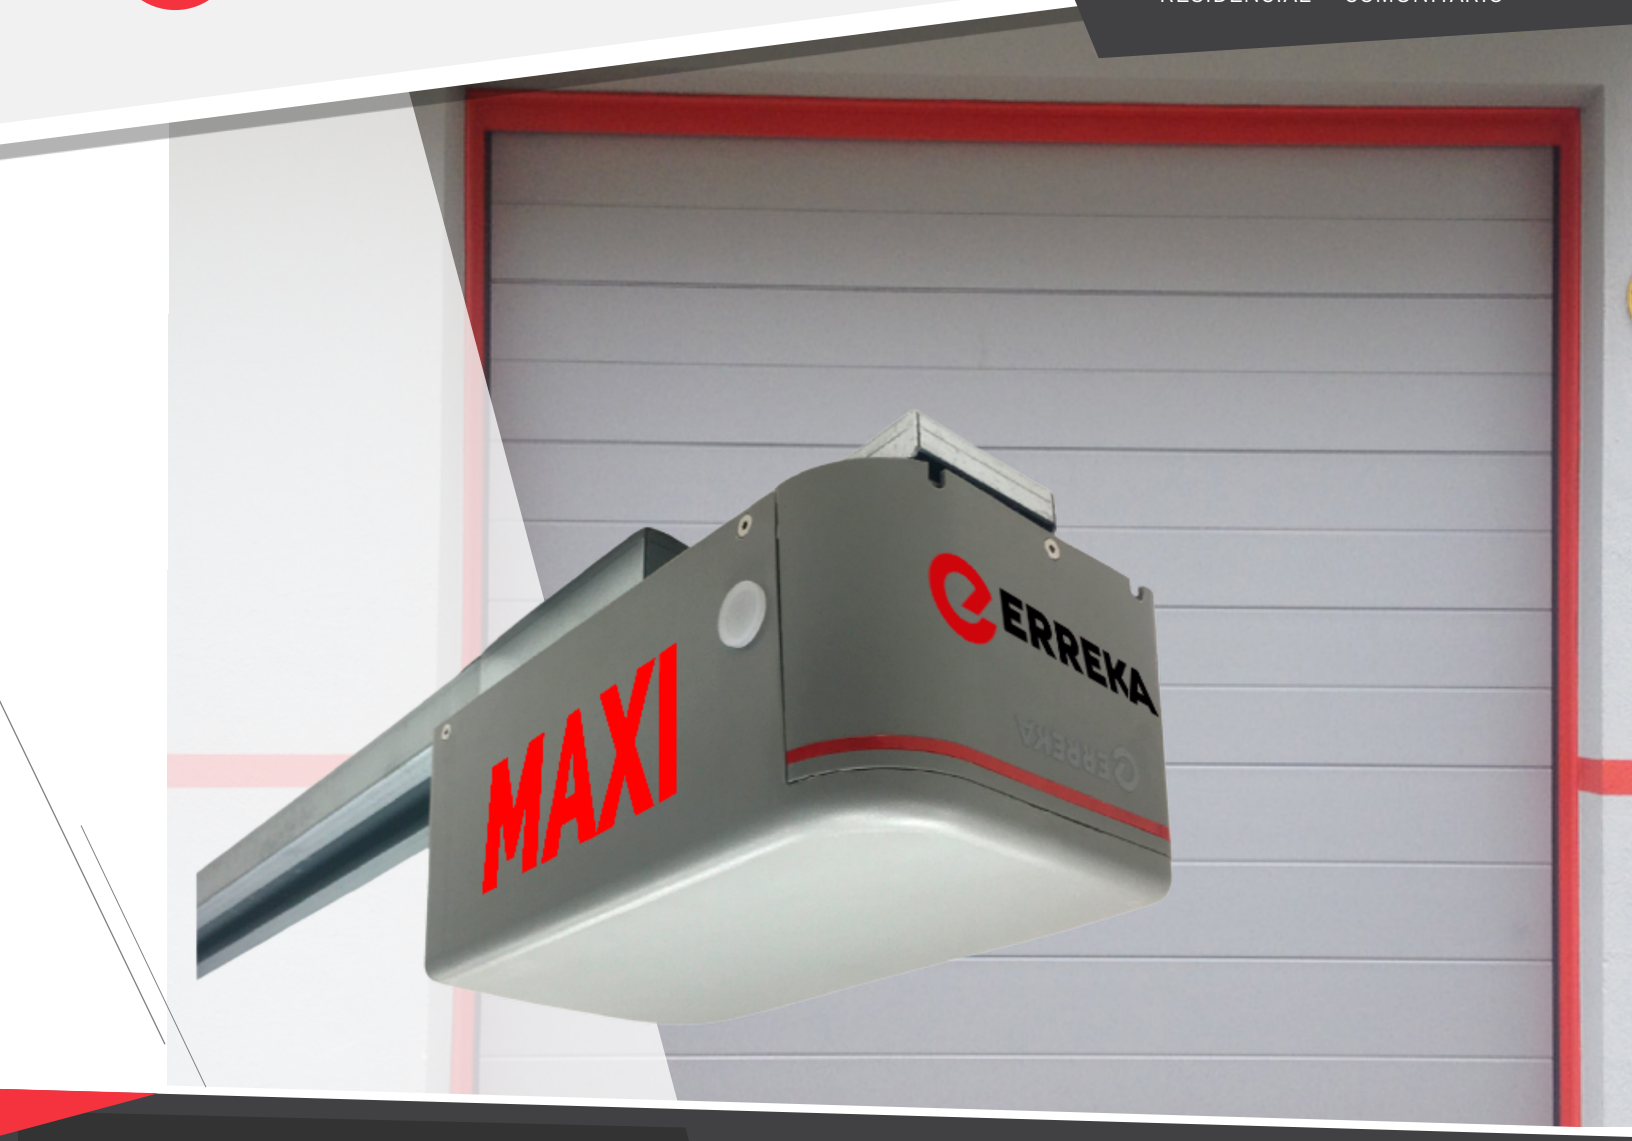

MAXI

MOTOR PARA PUERTAS SECCIONALES Y **BASCULANTES DE HASTA 18m²**

Seguridad. Detección de obstáculos

Grabación del recorrido por finales de carrera mecánicos incorporados en el motor

Factor de uso muy elevado

www.erreka.com

Abrimos las puertas por ti

MAXI

MOTOR PARA PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES **DE HASTA 18m²**



Práctico sistema de desbloqueo.

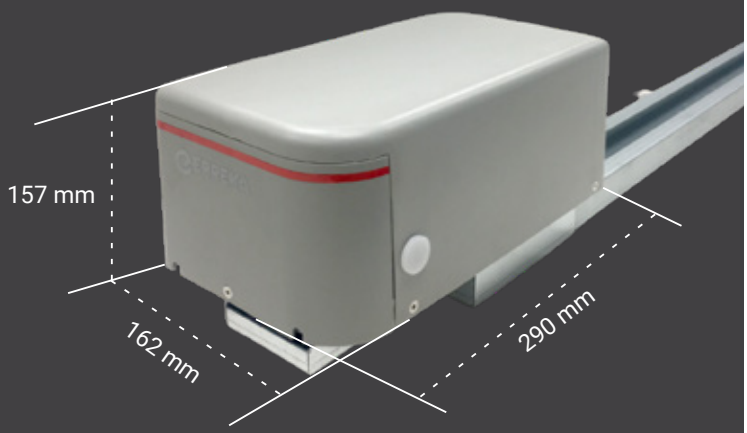

Velocidad apertura/cierre programable (con VIVO-D203)

Con finales de carrera

Inicio y paro suave electrónico

Posibilidad de funcionamiento con baterías con VIVO-D203 (Kit AVI04 opcional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MX120C
Alimentación (Vac/Hz)	-
Potencia absorbida (W)	73 W
Intensidad (A)	10 A
Condensador (µF)	-
Alimentación del motor (Vdc)	24 Vdc
Fuerza (N)	1200
Velocidad (cm/s)	12-19
Bloqueo	Si
Final de carrera	Si
Encoder	No
Piñón	1/2x1/8"-Z10
Ciclos de trabajo	Uso intensivo
Grado de protección	IP20
Temperatura de servicio (ºC)	De -20 a 60 ºC
Peso motor (kg)	9 kg
Dimensiones embalaje (cm)	18x18x25
Superficie puerta máx. (m²)	18 m²

GUÍA DE SELECCIÓN

Superficie máx. puerta 18m²	Altura máxima de puerta 2,5m	3,6m	2,8m	3,6m	230V AC	Bloqueado	Encoder	Cuadro independiente	MX120C
	•		•		Guía de 3,3m, 3 piezas			AMX03	
		•		•	Guía de 4,4m, 4 piezas			AMX04	

MX120C Motor electromecánico de techo 1200 Nm

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

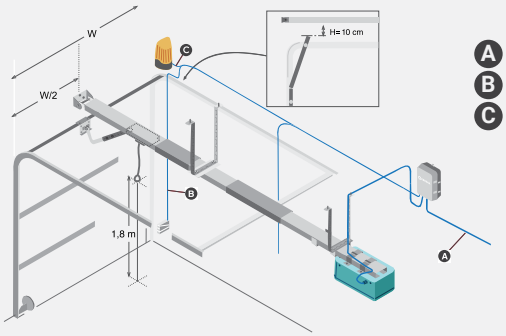

- **A** Alimentación general
- **B** Fotocélula
- **C** Lámpara destellante

GUÍA

AMX03

Guía de 3,3m

AMX04

Guía de 4,4m

CUADROS

VIVO-D103
VIVO-D203

ACCESORIOS

ANA07

Conjunto soporte guía intermedia

NPE465

Prolongador brazo 300mm

APL02

Desbloqueo externo

ANA06

Conjunto acoplamiento guía con tornillos

NPE299

Conjunto soporte panel puerta seccional

NPE306

Enclavamiento lateral doble

NPE307

Enclavamiento central suelo

NPE308

Desbloqueo con maneta 3m

NPTOR

Herraje curvo