



RÉSIDENTIEL / INDUSTRIE



Jusqu'à 300 kg de rideaux métalliques
Grande puissance et robustesse

ERGOS

MOTEUR CENTRAL POUR
RIDEAUX MÉTALLIQUES

ouvrant
les portails **pour vous**

www.erreka-automation.com



ERGOS

MOTEUR CENTRAL POUR
RIDEAUX MÉTALLIQUES



Encombrement minimal
Diamètres de l'axe de 60 et 76 mm
Gamme de moteurs avec ou sans frein
Modèle bi-moteur (ER360FC)
Déverrouillage manuel par tirage direct

INFORMATION TECHNIQUE

	ER160C/ ER160FC	ER200C/ ER200FC	ER360FC
Alimentation (Vac/Hz)	230/50		
Puissance absorbée (W)	600	750	1000
Poids du rideau (kg)	160	200	360
Cycle de travail (Cycles/heure)	6		
Vitesse d'ouverture (rpm)	10		
Ø Diamètre de l'axe (mm)	60		76
Ø Couronne (mm)	200/220		240
Facteur de protection (IP)	20		
Température de fonctionnement °C	-20 / +85		
Armoire de commande incorp.	Non		
Poids opérateur (kg)	8-9	9-10	15
Utilisation	Résidentiel / Industriel		


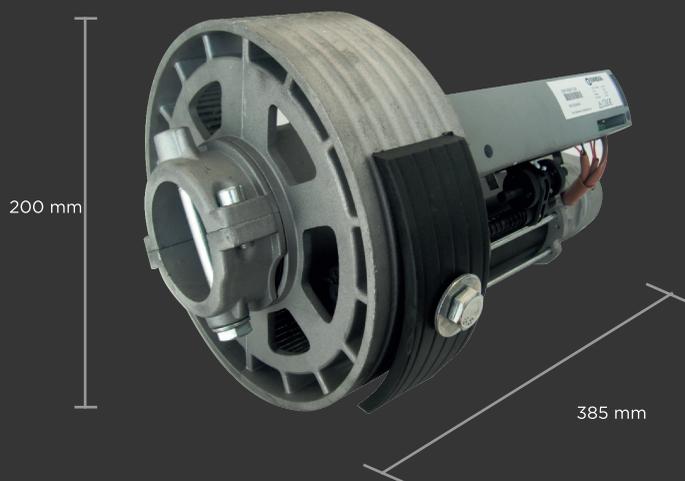


SCHÉMA D'INSTALLATION

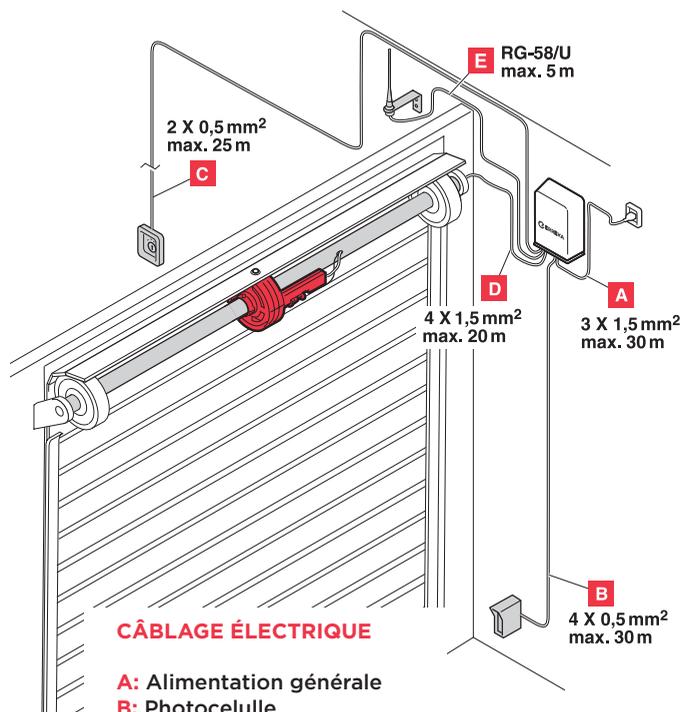

ACCESSOIRES:

Armoire de commande:
CLEVER01 (Analogique)

Récepteur:	Émetteur:
IRRE2-250	LUNA
	IRIS

Photocellule
FT06

