



Premis

OPÉRATEUR POUR

PORTES PIÉTONNES BATTANTES

LOW
ENERGY

PUSH & GO

EN
16005

TESTED

ACCESSIBILITY

Caractéristiques générales

Mode opératoire:

- À pleine puissance
- À faible puissance

Contrôle d'ouverture / fermeture au moyen d'un codeur.

Antiécrasement.

Maître / Esclave: Synchronisation de la porte battante.

Sélecteur multifonction: Numérique / à cle.

Réinitialisation.

Entrée d'urgence.

Fonction Push & Go.

Fonction de courtoisie pour les personnes handicapées.

Normes européennes EN 16005.


Nous ouvrons
les portes **pour vous**

AVANTAGES


- Contrôle du mouvement en boucle fermée (PID).
- Vitesses et forces réglables.
- Temps d'attente réglable.
- Bras: À coulisse et à compas.
- Interrupteur latéral: manuel / automatique / configurable.
- Multifonctions: Toilettes accessibles, etc.
- Ressort de compression fermant la porte pour des performances élevées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | PREMIS |
|--------------------------------|--|
| Dimensions de l'opérateur | 644x75x138 mm |
| Alimentation électrique (V/Hz) | 230 V - 50 Hz |
| Puissance consommée (W) | 100 W |
| Tension du moteur (Vdc) | 40 V |
| Vitesse d'ouverture réglable | 3 - 10 secondes |
| Vitesse de fermeture réglable | 5 - 10 secondes |
| Couple max. (Nm) | 50 |
| Angle d'ouverture | Réglable de 0 à 100° (avec arrêt mécanique) |
| Maximum: Poids / Largeur | porte 200 kg - 1400 mm |

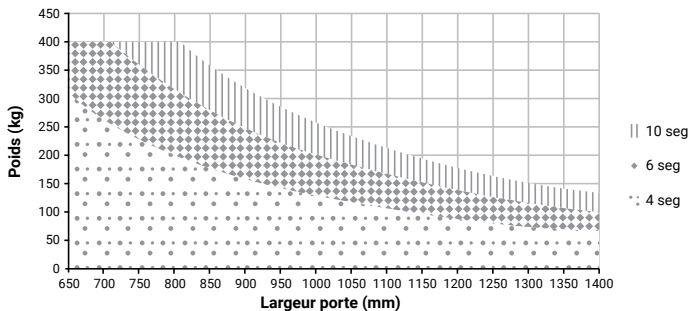

| | |
|---|--------------|
| Utilisation | Intensive |
| Fusible d'entrée réseau | 4 A (5X20) |
| Alimentation électrique des périphériques (tension) | 24 Volts |
| Alimentation électrique des périphériques (courant) | 2 Ampères |
| Température de service (°C) | -20°C - 50°C |
| Indice de protection (IP) | IP54 |

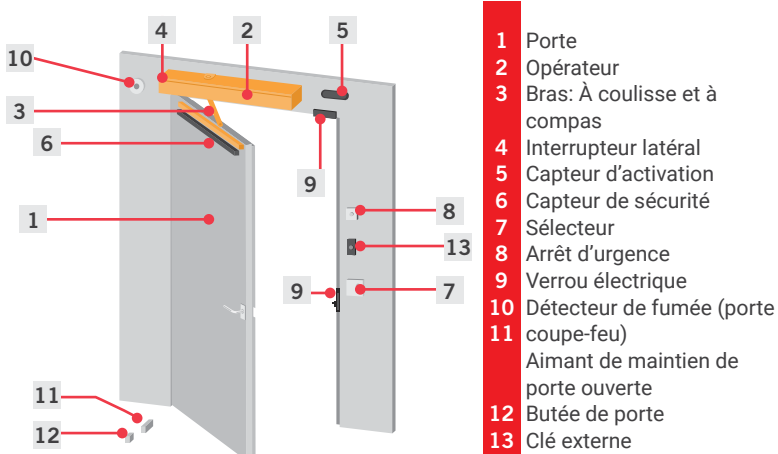

ACCESSOIRES

SÉLECTEURS

DIG SEL02
Sélecteur numérique /programmeur



CAPTEURS

RAD6 Capteur de sécurité pour porte battante. L=360 mm



RAD26 Capteur de sécurité pour porte battante. L=1023 mm



EMISOR6

Bouton-poussoir sans fil et étanche



PUL03 Bouton-poussoir pour personnes handicapées




ACCESSOIRES

COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE Commande spéciale



FP200 Anti-pince-doigts



BRAS

APR01
Bras à coulisse



APR02
Bras à compas



Avec le bras coulissant spécial et la porte en arrière de plus de 100mm, la porte peut être automatisée à l'aide de bras spéciaux, jusqu'à un retrait maximal de 200mm.

Nous ouvrons
les portes pour vous