

DRACO



MOTOR ELECTROMECAÁNICO

Puertas de Libro

Motor electromecánico 230 Vac para puertas de libro de 2 hojas de hasta 18 m².

Ideal para dimensiones reducidas.

Motor bloqueado.



RESIDENCIAL


**GRAN FUERZA DE EMPUJE,
HASTA 500 NM**

**SEGURIDAD. DETECCIÓN DE
OBSTÁCULOS**

PARO SUAVE ELECTRÓNICO

**DISPONIBLE MODELOS CON O SIN
ENCODER**

BRAZO DESLIZANTE ROBUSTO

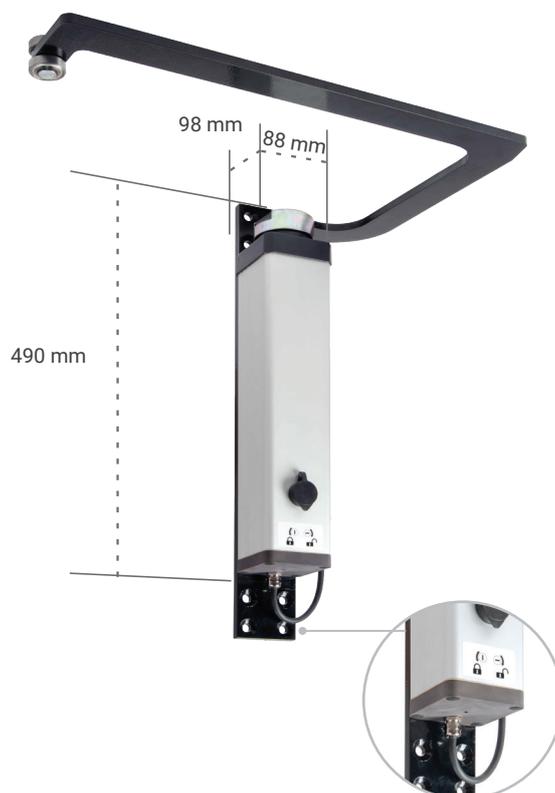

Práctico sistema de
desbloqueo con llave
personalizada

DRACO

MOTOR ELECTROMECAÁNICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | DR210F | DRS210F | DR250F | DRS250F |
|------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| Alimentación (Vac/Hz) | 230/50 | | | |
| Potencia absorbida (W) | 230 | | 375 | |
| Intensidad (A) | 1 | | 1,7 | |
| Condensador (µF) | 5 | | 8 | |
| Par (Nm) | 220 | | 500 | |
| Velocidad (r.p.m) | 1,3 | | | |
| Tiempo apertura 90° (s) | 12 | | | |
| Ciclos de trabajo | S3-30% | | | |
| Bloqueo | Si | | | |
| Final de carrera | No | | | |
| Encoder | No | Si | No | Si |
| Grado de protección | IP54 | | | |
| Temperatura de servicio (°C) | -20/60 | | | |
| Peso motor (kg) | 13 | | 15 | |
| Ancho puerta máx. (m) | 2x1 | | 2x2 | |
| Superficie puerta máx. (m²) | 10 m² | | 18 m² | |

KITS RECOMENDADOS



MOTOR CON CUADRO + BRAZO



CUADRO



RECEPTOR



EMISOR

| | DRS210F | DRS250F | VIVO-M204 | IRRE2 | KU02 |
|--------|---------|---------|-----------|-------|------|
| DRACO4 | • | | • | • | •• |
| DRACO7 | | • | | • | •• |

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

