




RESIDENCIAL / INDUSTRIAL

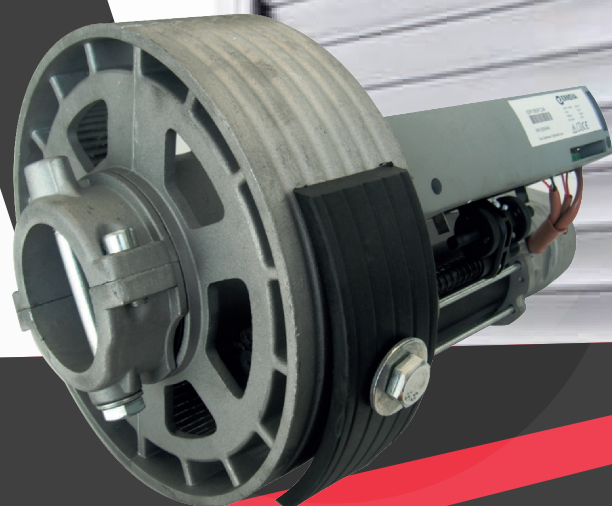

Hasta 360kg de persiana
contrapesada
Gran potencia y robustez

ERGOS

ACCIONADOR COAXIAL PARA
PUERTAS ENROLLABLES


abrimos **por ti**
las puertas

www.erreka-automation.com



ERGOS


ACCIONADOR COAXIAL PARA
PUERTAS ENROLLABLES

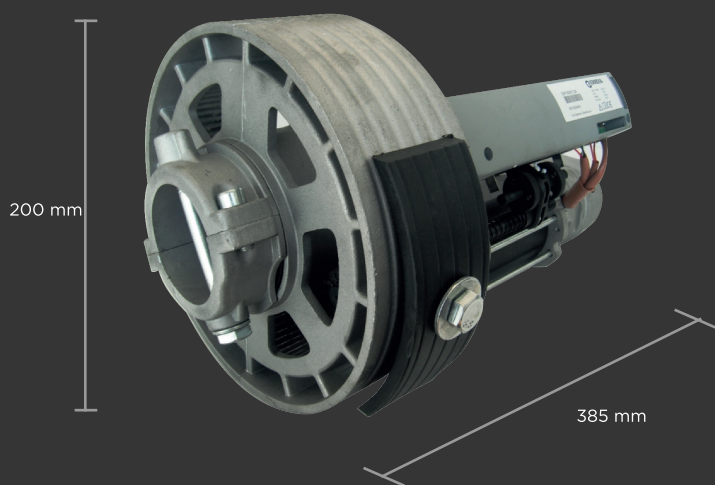


Para ejes de persiana de 60 y 76mm
Gama de motores con freno o sin freno
Modelo bi-motor (ER360FC)
Desbloqueo manual por cable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ER160C/ ER160FC	ER200C/ ER200FC	ER360FC
Alimentación (Vac/Hz)	230/50		
Potencia consumida (W)	600	750	1000
Máx. peso de cortina (kg)	160	200	360
Uso (ciclos/hora)	6		
Velocidad máxima (rpm)	10		
Diámetro eje de cortina (mm)	60		76
Diámetro eje de corona (mm)	200/220		240
Grado de protección (IP)	20		
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +85		
Tarjeta de control incorporada	No		
Peso del motor (kg)	8-9	9-10	15
Uso	Comercial e Industrial		



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

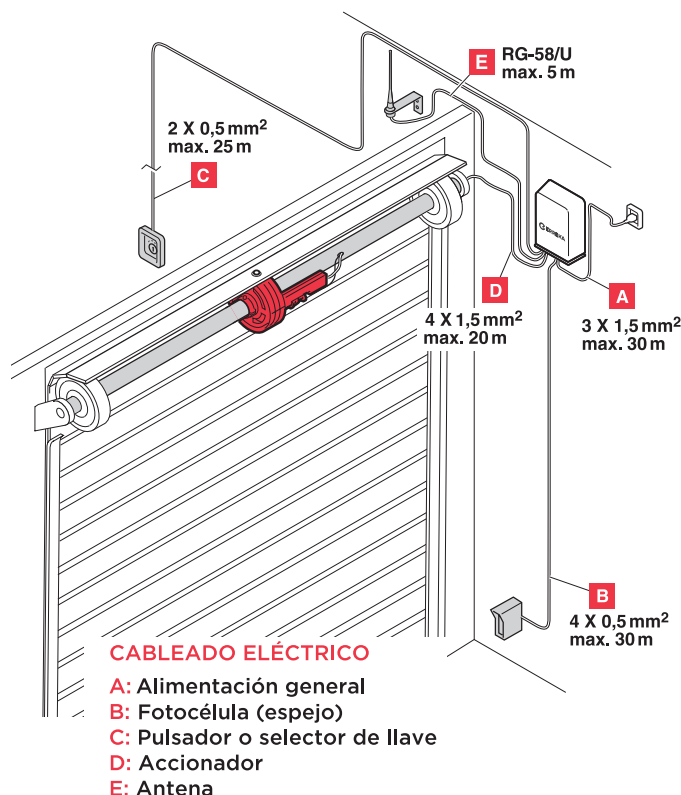

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

Cuadros:

CLEVER01 (Análogo)

Receptor:

IRRE2-250

Emisor:

LUNA

IRIS

Fotocélula

FT06

