
SLIM20

PROFILÉS POUR PORTES À CADRE



PORTES
COULISSANTES



- Installation simple
- Montage facile

UN DESIGN ÉPURÉ AVEC UNE FINITION ESTHÉTIQUE ET ÉLÉGANTE

Sa conception donne aux entrées un aspect moderne et fonctionnel, sans aucune perte de résistance.


Il s'agit d'un modèle adapté aux entrées où il est nécessaire de maintenir des niveaux moyens d'étanchéité à l'air tout en conservant une vue dégagée sur l'intérieur, le verre étant l'élément principal.

Le modèle SLIM20 a été conçu conformément aux normes de sécurité EN16005, EN16361 (distances de sécurité).

Il s'agit d'un profilé encadré de 20 mm de large qui permet l'installation d'un verre d'une largeur maximale de 12 mm.

L'assemblage des cadres à 90° s'effectue sur un joint bout à bout, avec des vis à tôle sur une cale de renfort.

Des profilés en U latéraux sont inclus pour atténuer les éventuels claquements ou imperfections du mur.

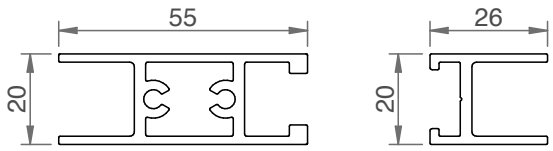

SLIM20

PROFILÉS POUR PORTES À CADRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SLIM20
Dimensions : Profondeur (D) x Hauteur (H)	Profilé horizontal 20 mm x 55 mm
	Profilé vertical 20 mm x 26 mm
Matériau :	Aluminium
Couleur standard	Argent
Taille max. du vantail de la porte	2500 mm / 120 kg
Largeur vantail	Min. 500 mm - Max.1500 mm
Fixation du verre	Profilé encadré
Fixation au chariot	écrous de fixation et support chariot réglable
Épaisseur du verre	10 mm - 12 mm
Serrure manuelle mécanique	Serrure au sol en option ZSEG7

La nouvelle gamme d'opérateurs est compatible avec les profilés Erreka et est disponible en finitions personnalisé.

	RUN10			RUN15		
	RUN10	RUN10P	RUN10T	RUN15	RUN15P	RUN15T
SLIM20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES

TYPES DE GUIDES DE SOL




GUIA01	Guide au sol extérieur	
KIT GUIA 2+1 S	Guide au sol intérieur (jeu de 2)	
KIT ENCASTRER	Rail au sol; souterrain (jeu)	

SCHÉMA D'INSTALLATION

