


MORDAZA



PERFILERÍA

Puertas sin enmarcar



PUERTAS
CORREDERAS



Diseño vanguardista y elegante para las entradas.

El modelo MORDAZA dispone de dos perfiles de mordaza con una longitud de 180 mm que se fijan al soporte de hoja del carro, dejando el cristal sin perfilería enmarcada en el resto del perímetro de la hoja.


Gracias al material antideslizante del interior de la mordaza, sujeta el vidrio por presión, garantizando un agarre seguro de hojas con un peso máximo de 100 kg.

Otra opción que ofrecemos es el perfil de MORDAZA LARGA (PMORLONG), que estéticamente es similar al modelo PINZA con la diferencia de que este perfil se corta para adecuarse al ancho total de la hoja.

MÁXIMA VISIBILIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN

ADECUADA PARA PUERTAS CORREDERAS ERTAIN Y GLOBAL

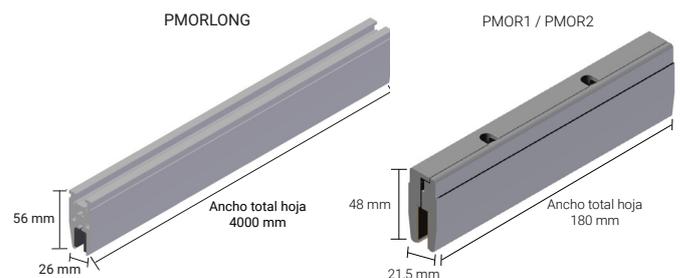

MORDAZA

PERFILERÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS





| | PMOR1 | PMOR2 | PMORLONG |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Dimensiones: L X H X D | 180 mm x 48 mm x 21,5 mm | | 4000 mm x 56 mm x 26 mm |
| Material | aluminio | | |
| Color estándar | plata | | |
| Tamaño máx. de la hoja de la puerta | 2500 mm / 100 kg | 2500 mm / 80 kg | |
| Ancho de hoja | Mín. 500 mm - Máx.1500 mm | | |
| Fijación para cristal | presión de tornillo de la mordaza | presión de tuercas de la mordaza | |
| Fijación al carro | soporte de carro ajustable | tuercas de fijación y soporte de carro ajustable | |
| Espesor del cristal | 8 mm -10 mm | 12 mm | 10 mm |

ACCESORIOS

OTROS ACCESORIOS

| | | | |
|--------|------------------------|--|--|
| GUIA01 | Guía de suelo exterior | | Adecuada para puertas correderas lineales. |
|--------|------------------------|--|--|

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

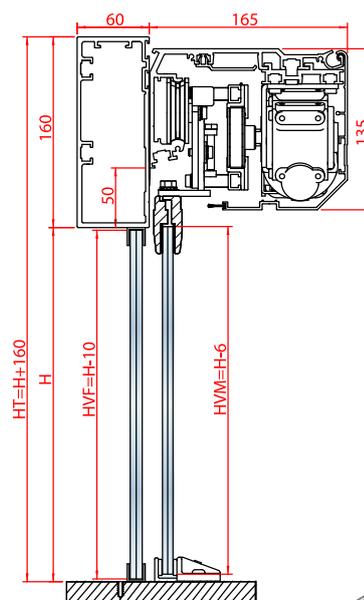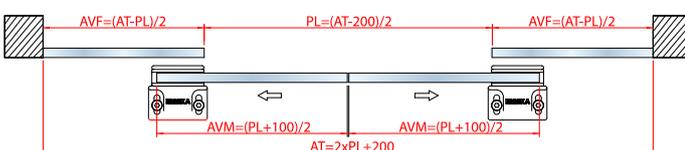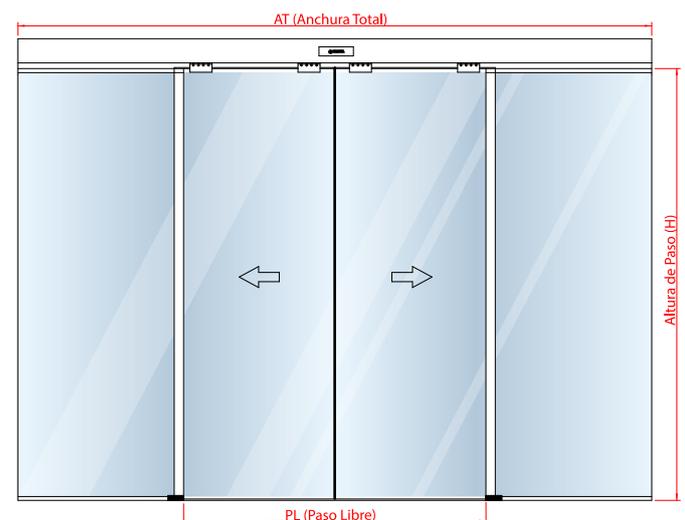

Cada hoja móvil necesita dos mordazas (PMOR1 o PMOR2) con una longitud de 180 mm o una mordaza PMORLONG de 4000 mm.